

T-kus M12 M 5pin / 2x M12 F 4pin

T-kus (Slim Line)

Samec přímý – samici přímou

M12 – M12

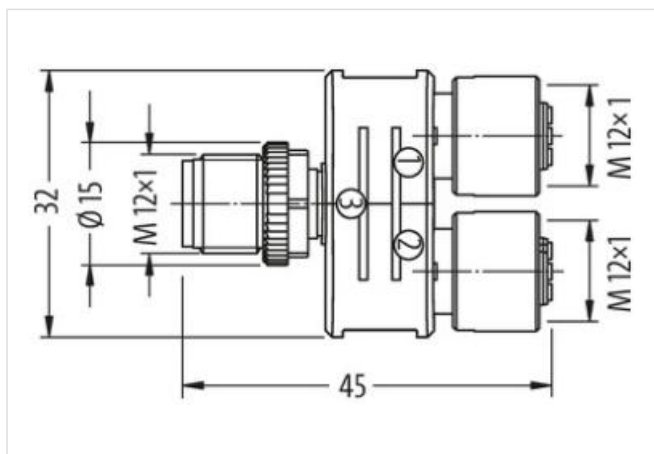
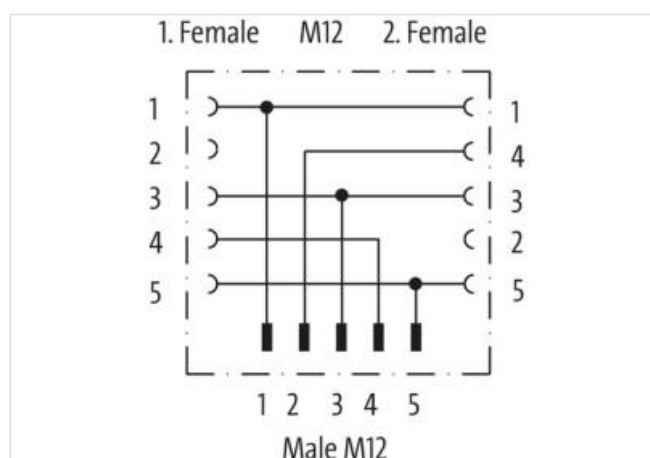
5-pin

Rozbočovací funkce (NO)

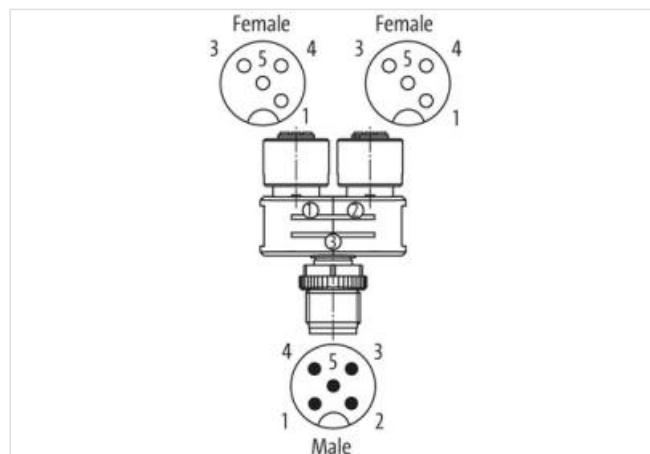
T-rozbočovač optimalizovaný pro Siemens ET200X

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek



Druh krytí (EN IEC 60529) IP67

Druh krytí (EN IEC 60529) IP67

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0 27061801

ECLASS-7.0 27061801

ECLASS-8.0 27061801

ECLASS-9.0 27061801

ECLASS-10.1 27440106

ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002062
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879083683
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	30 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Instalace Připojení	
Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C