


Kabel k pasivním boxům Exact 8/30

PUR/PVC 12x0,34/3x0,75, sedy, délka 50,0m

6-portové pasivní rozbočovače M12  
PUR/PVC  
12× 0.34 + 3× 0.75 mm²

Odkaz na produkt

Ilustrace

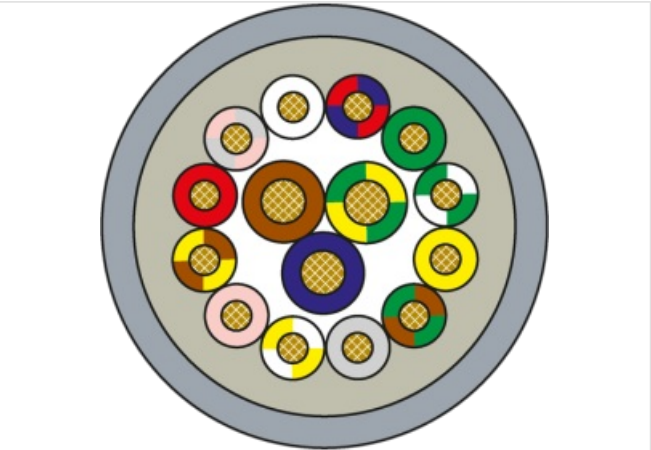

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27062011      |
| ECLASS-6.1              | 27279218      |
| ECLASS-7.0              | 27279218      |
| ECLASS-8.0              | 27279218      |
| ECLASS-9.0              | 27060311      |
| ECLASS-10.1             | 27061801      |
| ECLASS-11.1             | 27061801      |
| ECLASS-12.0             | 27061801      |
| ETIM-5.0                | EC001578      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85444995      |
| GTIN                    | 4048879057165 |

Installation | Cable

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Style STOOW plášť         | Hybridní, Signalizace, Power |
| Identifikace kabelu       | 388                          |
| Typ kabelu                | 2                            |
| Barva kabelu              | šedý                         |
| Type of Certificate       | cURus                        |
| Amount stranding          | 1                            |
| Stranding                 | 3 wires twisted              |
| Amount stranding (type 2) | 1                            |

|                                                  |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stranding (type 2)                               | 12 wires o Splétaný svazek twisted                                                                                                          |
| wire arrangement                                 | modrá, , zelenožlutá, (šedorůžová, bílá, červenomodré, zelená, zelenobílý, žlutá, hnědozelená, šedý, žlutobílý, rosa, hnědo-žlutá, červená) |
| Cable weigth                                     | 162,8 g/m                                                                                                                                   |
| Materiál plášť                                   | PUR                                                                                                                                         |
| Tvrdost Shore plášť                              | 87 ± 5 Shore A                                                                                                                              |
| Absence přídavných látek (plášť)                 | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu                                      |
| Outer-diameter (jacket)                          | 9,2 mm                                                                                                                                      |
| Tolerance outer diameter (sheath)                | ± 5 %                                                                                                                                       |
| Materiál vnitřního pláště                        | PVC                                                                                                                                         |
| Barva (vnitřní plášť)                            | šedý                                                                                                                                        |
| Material wire insulation                         | PVC                                                                                                                                         |
| Amount wires                                     | 12                                                                                                                                          |
| Outer diameter insulation                        | 1,3 mm                                                                                                                                      |
| Outer diameter tolerance core insulation         | ± 5 %                                                                                                                                       |
| Shore hardness wire insulation                   | 43 ± 5 Shore D                                                                                                                              |
| Material properties wire insulation              | dobře strojově zpracovatelné                                                                                                                |
| Ingredient freeness wire insulation              | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu                                      |
| Amount strands (wire)                            | 19                                                                                                                                          |
| Diameter of single wires                         | 0,15 mm                                                                                                                                     |
| Conductor crosssection (wire)                    | 0,34 mm²                                                                                                                                    |
| Pojezdová dráha (vlečný řetěz)                   | 5 m @ 25 °C                                                                                                                                 |
| Material conductor wire                          | Měděná licna, holá                                                                                                                          |
| Conductor type (wire)                            | Licna třídy 5                                                                                                                               |
| Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)                | 3                                                                                                                                           |
| Material wire insulation (Power)                 | PVC                                                                                                                                         |
| Outer diameter wire insulation (Power)           | 1,8 mm                                                                                                                                      |
| Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 %                                                                                                                                        |
| Shore hardness wire insulation (Power)           | 43±5 Shore D                                                                                                                                |
| Material properties wire insulation (Power)      | dobře strojově zpracovatelné                                                                                                                |
| Ingredient freeness wire insulation (Power)      | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu                                      |
| Amount strands wire (Power)                      | 42                                                                                                                                          |
| Diameter of single wires (Power)                 | 0,15 mm                                                                                                                                     |
| Wire conductor cross section (Power)             | 0,75 mm²                                                                                                                                    |
| Material conductor wire (Power)                  | Měděná licna, holá                                                                                                                          |
| Conductor type wire (Power)                      | Licna třídy 6                                                                                                                               |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)       | 300 V                                                                                                                                       |
| Max. rated voltage (conductor - ground)          | 300 V                                                                                                                                       |
| Proudová zatížitelnost (norma)                   | podle DIN VDE 0298-4                                                                                                                        |
| Proudová zatížitelnost min. žíla                 | 4 A                                                                                                                                         |
| Loop resistance                                  | 7,8 A                                                                                                                                       |
| Electrical resistance line constant wire         | 57 Ω/km                                                                                                                                     |
| Electrical resistance coating wire (Power)       | 26 Ω/km @20 °C                                                                                                                              |
| Stálé střídavé napětí (žíla - žíla)              | 2 kV @ 60 s                                                                                                                                 |
| Stálé střídavé napětí (žíla - plášť)             | 2 kV @ 60 s                                                                                                                                 |
| Provozní teplota min. (pevná instalace)          | -30 °C                                                                                                                                      |
| Provozní teplota max. (pevná instalace)          | 80 °C                                                                                                                                       |
| Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)      | -5 °C                                                                                                                                       |
| Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)      | 70 °C                                                                                                                                       |
| Odolnost proti šíření plamene                    | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2                                                                                         |
| chemical resistance                              | dobrá, závislá na použití                                                                                                                   |
| Odolnost proti benzínu                           | dobrá, závislá na použití                                                                                                                   |
| Oil resistance                                   | DIN EN 60811-404   dobrá, závislá na použití                                                                                                |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Poloměr ohybu (pevné uložení)     | 5 x Outer diameter  |
| Poloměr ohnutí (při pohybu)       | 10 x Outer diameter |
| Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | 2 Mio. @ 25 °C      |