


Kabel k pasivním boxům Exact 8/45

PUR/PVC 18x0,75, šedý, délka 50,0m

4-portový rozbočovač M12, UNIVERSAL
PUR/PVC
18x 0.75 mm²

Odkaz na produkt

Ilustrace

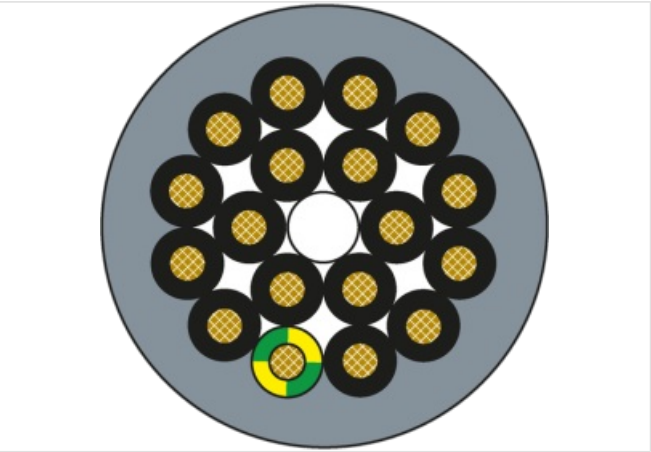

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27062011
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ECLASS-10.1	27061801
ECLASS-11.1	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ETIM-5.0	EC001578
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444995
GTIN	4048879300025

Installation | Cable

Identifikace kabelu	533
Barva kabelu	šedý
Amount stranding	1
Stranding	18 wires twisted
wire arrangement	zelenožlutá, černá 17, černá 16, černá 15, černá 14, černá 13, černá 12, černá 11, černá 10, černá 9, černá 8, černá 7, černá 6, černá 5, černá 4, černá 3, černá 2, černá 1
Cable weight	257,4 g/m
Materiál pláště	PUR
Absence přídatných látek (pláště)	bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 04.05.2024

Outer-diameter (jacket)	11,7 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	PVC
Amount wires	18
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Ingredient freeness wire insulation	bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků
Amount strands (wire)	24
Diameter of single wires	0,2 mm
Conductor crosssection (wire)	0,75 mm ²
Material conductor wire	Měděná licna, holá
Conductor type (wire)	Licna třídy 5
Max. rated voltage (conductor - conductor)	500 V
Max. rated voltage (conductor - ground)	300 V
Proudová zatížitelnost (norma)	podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žíla	7,8 A
Electrical resistance line constant wire	25 Ω/km @ 20 °C
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla)	4 kV @ 60 s
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť)	4 kV @ 60 s
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	80 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-5 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	70 °C
Odolnost proti šíření plamene	UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2 IEC 60332-2-2
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	DIN EN 60811-404 dobrá, závislá na použití
Poloměr v ohybu (instalace)	x Outer diameter
Poloměr ohybu (pevné uložení)	6 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu)	20 x Outer diameter