

Pasivní rozboč. MVP12 Metall - 8xM12, 5pin

bez LED, M23, 19pin,

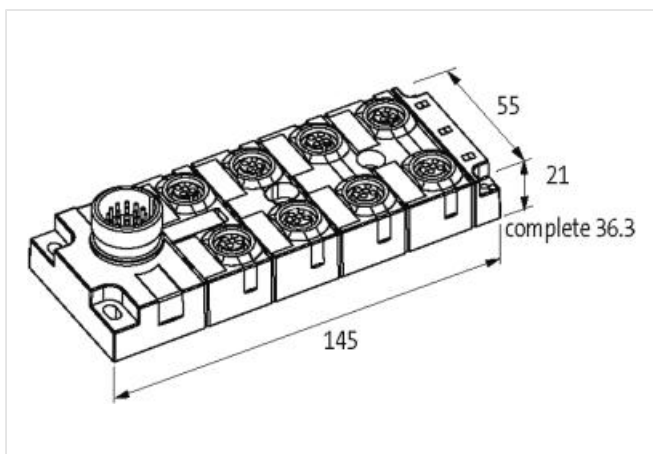
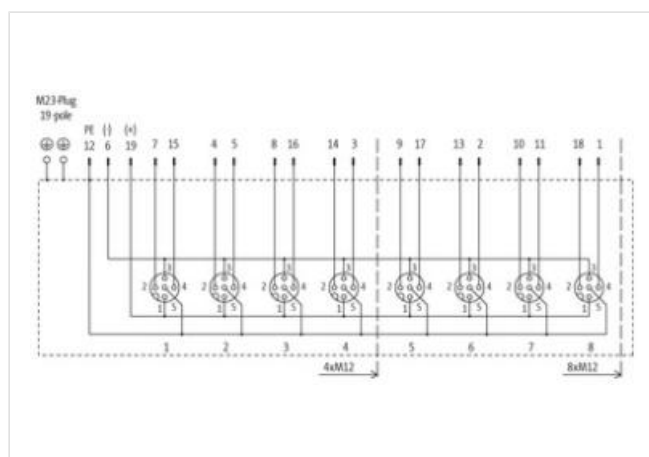
8-port, 5-pin

Konektor M23, 19-pin

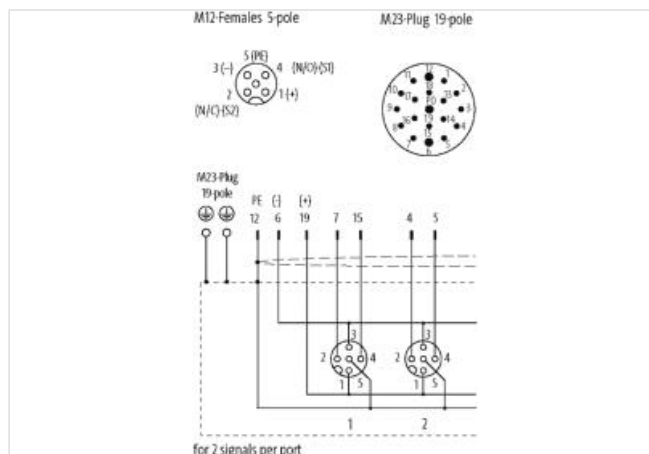
Bez LED pro analogové signály do 48 V AC/DC

Nahrazuje identický produkt (obj.č. 27536)

Kontakty konektoru M12 1, 2, 3, 4 jednovodičové; společný PE

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219

ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879352895

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	48 V
Provozní napětí DC max.	48 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Výsledný proud max.	7,5 A

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
---------------------------	------------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	Nickeled
Materiál plášť	Zinkový tlakový odlitek

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	80 °C

Druh připojení 2

Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE
Family construction form	M23
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	19
PIN 1	VT
PIN 2	RD
PIN 3	GY
PIN 4	RD / BU
PIN 5	GN
PIN 6	BU
PIN 7	GY / PK
PIN 8	WH / GN
PIN 9	WH / YE
PIN 10	WH / GY
PIN 11	BK
PIN 12	YE / GN
PIN 13	YE / BN
PIN 14	BN / GN
PIN 15	WH

PIN 16	YE
PIN 17	PK
PIN 18	GY / BN
PIN 19	BN