

Pasivní rozboč. Exact8 / M12 M 12pin

10xM8, 3pin

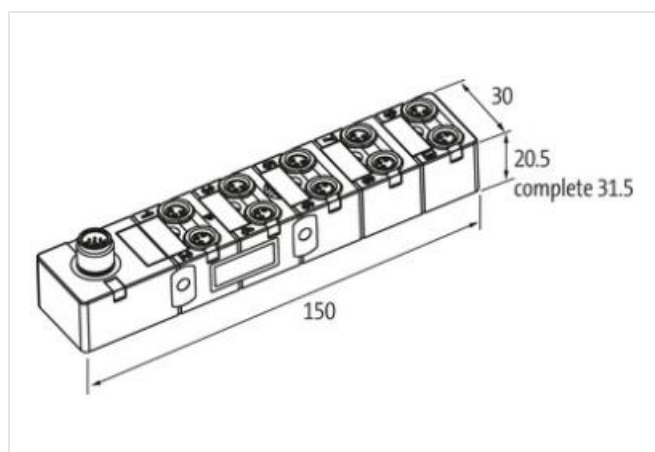
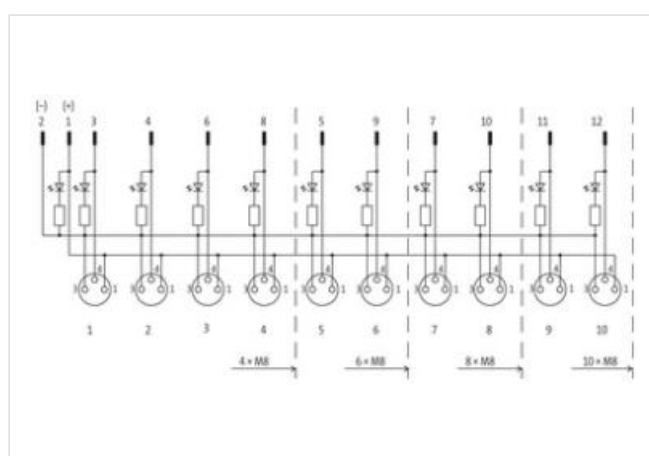
10-port, 3-pin

M12 (12-pin)

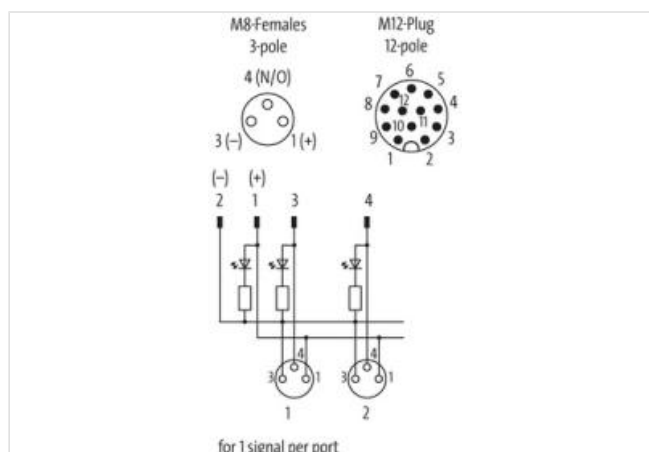
čelní a boční montáž

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219

ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879056731

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní proud na kontakt max.	1,5 A

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	šroubované, montovaný

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť	Plast
----------------	-------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

Druh připojení 2

Family construction form	M23
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	12
PIN 1	BN
PIN 2	BU
PIN 3	WH
PIN 4	GN
PIN 5	PK
PIN 6	YE
PIN 7	BK
PIN 8	GY
PIN 9	RD
PIN 10	VT
PIN 11	GY / PK
PIN 12	RD / BU
Family construction form	M8
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	3
PIN 1	24 V DC
PIN 3	0 V
PIN 4	S