

**Pasivní rozboč. Exact8 - 10xM8, 4pin**

PUR, sedy, délka 10,0m

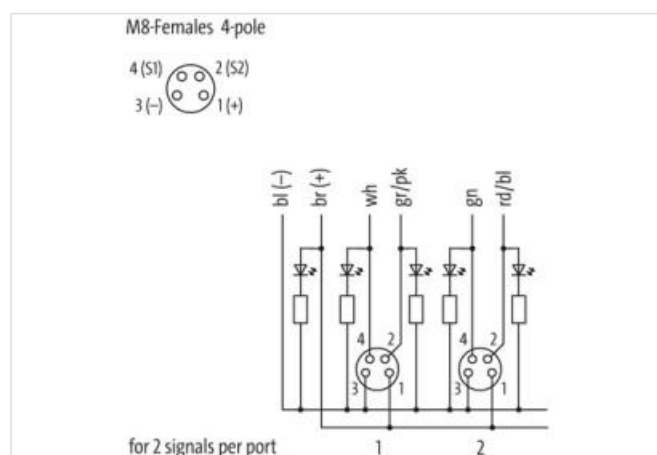
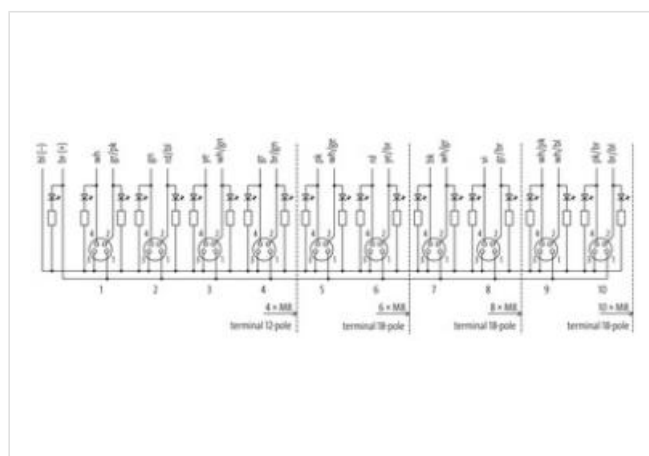
10-port, 4-pin

10.0 m

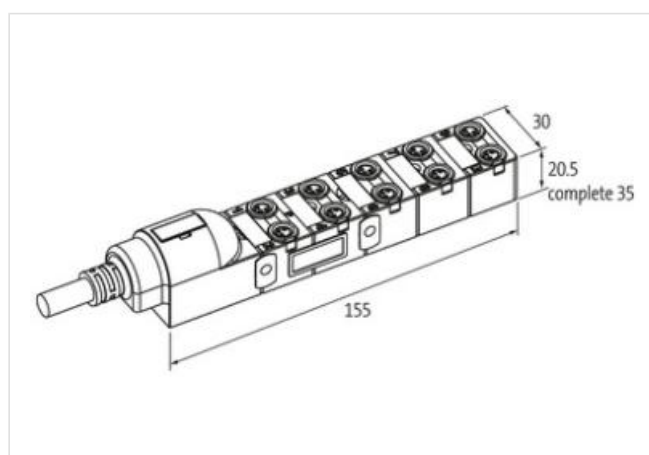
Další délky kabelů na vyžádání.

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27279219 |
| ECLASS-6.1 | 27279219 |
| ECLASS-7.0 | 27279219 |
| ECLASS-8.0 | 27279219 |
| ECLASS-9.0 | 27440108 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-10.1             | 27440108      |
| ECLASS-11.1             | 27440108      |
| ECLASS-12.0             | 27440108      |
| ETIM-5.0                | EC002585      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85444290      |
| GTIN                    | 4048879056700 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Provozní napětí DC             | 24 V |
| Provozní proud na kontakt max. | 2 A  |
| Výsledný proud max.            | 8 A  |

**Technické údaje | Průmyslová komunikace**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet signálů na slot | 2 |
|-----------------------|---|

**Instalace | Připojení**

|              |        |
|--------------|--------|
| Montážní set | M8 x 1 |
|--------------|--------|

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
|---------------------------|------------|

**Ochrana přístroje | Média**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Flame resistance | těžce zápalné |
|------------------|---------------|

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiál plášť | Plast |
|----------------|-------|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|        |                |
|--------|----------------|
| Montáž | Schraubgewinde |
|--------|----------------|

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Provozní teplota min.                  | -20 °C                     |
| Provozní teplota max.                  | 80 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

**Installation | Cable**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikace kabelu                      | 411                                                                                                                                                                                                                    |
| Barva kabelu                             | šedý                                                                                                                                                                                                                   |
| Type of Certificate                      | cURus                                                                                                                                                                                                                  |
| Amount stranding                         | 1                                                                                                                                                                                                                      |
| Stranding                                | 8 wires o Výplň jádra twisted                                                                                                                                                                                          |
| Amount stranding (type 2)                | 1                                                                                                                                                                                                                      |
| Stranding (type 2)                       | 14 wires o Splétaný svazek twisted                                                                                                                                                                                     |
| Bandážování                              | Fleece                                                                                                                                                                                                                 |
| Filler                                   | ano                                                                                                                                                                                                                    |
| wire arrangement                         | fialový, hnědorůžový, hnědošedá, hnědo-modrá, bílo-růžová, černá, modro-bílá, šedobílá, (, modrá, hnědo-žlutá, zelená, červenomodré, šedý, hnědozelená, červená, žlutobílý, žlutá, zelenobílý, bílá, šedorůžová, rosa) |
| Cable weighth                            | 171,6 g/m                                                                                                                                                                                                              |
| Materiál plášť                           | PUR                                                                                                                                                                                                                    |
| Tvrdost Shore plášť                      | 89 ± 5 Shore A                                                                                                                                                                                                         |
| Absence přídatných látek (plášť)         | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu, Bez obsahu látek narušujících adhezi laků (LABS)                                                 |
| Outer-diameter (jacket)                  | 11,3 mm                                                                                                                                                                                                                |
| Tolerance outer diameter (sheath)        | ± 5 %                                                                                                                                                                                                                  |
| Material wire insulation                 | TPE-E                                                                                                                                                                                                                  |
| Amount wires                             | 20                                                                                                                                                                                                                     |
| Outer diameter insulation                | 1,4 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 %                                                                                                                                                                                                                  |
| Shore hardness wire insulation           | 55 ± 5 Shore D                                                                                                                                                                                                         |

|                                                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingredient freeness wire insulation             | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů |
| Amount strands (wire)                           | 19                                                                                              |
| Diameter of single wires                        | 0,15 mm                                                                                         |
| Conductor crosssection (wire)                   | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                                            |
| Material conductor wire                         | Měděná licna, holá                                                                              |
| Conductor type (wire)                           | Licna třídy 5                                                                                   |
| Pojezdová dráha (vlečný řetěz)                  | 5 m @ 25 °C   horizontálně                                                                      |
| Material wire insulation (Data)                 | TPE-E                                                                                           |
| Outer diameter wire insulation (Data)           | 1,8 mm                                                                                          |
| Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 %                                                                                           |
| Shore hardness wire insulation (Data)           | 55 ± 5 Shore D                                                                                  |
| Ingredient freeness wire insulation (Data)      | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů |
| Amount wires (Data)                             | 2                                                                                               |
| Amount strands wire (Data)                      | 24                                                                                              |
| Diameter of single wires (Data)                 | 0,2 mm                                                                                          |
| Conductor crosssection wire (Data)              | 0,75 mm <sup>2</sup>                                                                            |
| Material conductor wire (Data)                  | Měděná licna, holá                                                                              |
| Wire conductor type (Data)                      | Licna třídy 5                                                                                   |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)      | 300 V                                                                                           |
| Max. rated voltage (conductor - ground)         | 300 V                                                                                           |
| Proudová zatížitelnost (norma)                  | podle DIN VDE 0298-4                                                                            |
| Proudová zatížitelnost min. žíla                | 4 A                                                                                             |
| Proudová zatížitelnost min. žíla (data)         | 12 A                                                                                            |
| Electrical resistance line constant wire        | 57 Ω/km @ 20 °C                                                                                 |
| Electrical resistance coating wire (Data)       | 26 Ω/km @ 20 °C                                                                                 |
| Stálé střídavé napětí (žíla - žíla)             | 2 kV @ 60 s                                                                                     |
| Stálé střídavé napětí (žíla - plášť)            | 2 kV @ 60 s                                                                                     |
| Provozní teplota min. (pevná instalace)         | -40 °C                                                                                          |
| Provozní teplota max. (pevná instalace)         | 80 °C                                                                                           |
| Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)     | -5 °C                                                                                           |
| Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)     | 80 °C                                                                                           |
| Odolnost proti šíření plamene                   | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                                             |
| chemical resistance                             | dobrá, závislá na použití                                                                       |
| Odolnost proti benzínu                          | dobrá, závislá na použití                                                                       |
| Oil resistance                                  | DIN EN 60811-404   dobrá, závislá na použití                                                    |
| Poloměr v ohybu (instalace)                     | x Outer diameter                                                                                |
| Poloměr ohybu (pevné uložení)                   | 7,5 x Outer diameter                                                                            |
| Poloměr ohnutí (při pohybu)                     | 10 x Outer diameter                                                                             |
| Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)               | 5 Mio. @ 25 °C                                                                                  |

**Druh připojení 2**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Family construction form | free cable end |
| Počet pinů               | 20             |
| Family construction form | M8             |
| Gender                   | female         |
| Barva nosiče kontaktu    | černá          |
| Kódování                 | A              |
| Počet pinů               | 4              |
| PIN 1                    | +              |
| PIN 2                    | S 2            |
| PIN 3                    | -              |
| PIN 4                    | S 1            |