



## Pasivní rozboč. Exact8

kabel s koncovkou - PUR, sedy, délka 15,0m

15.0 m

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

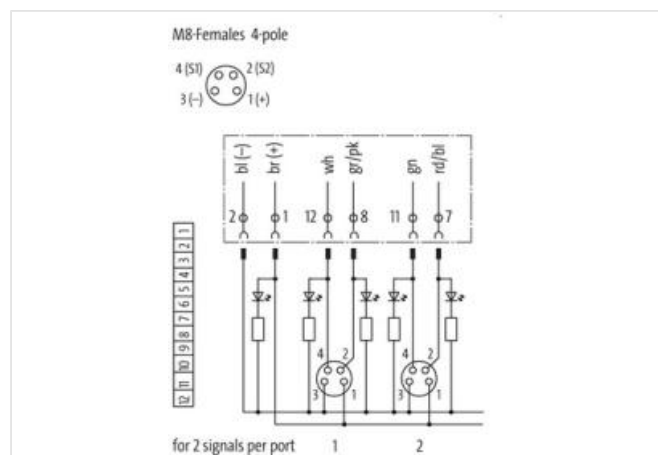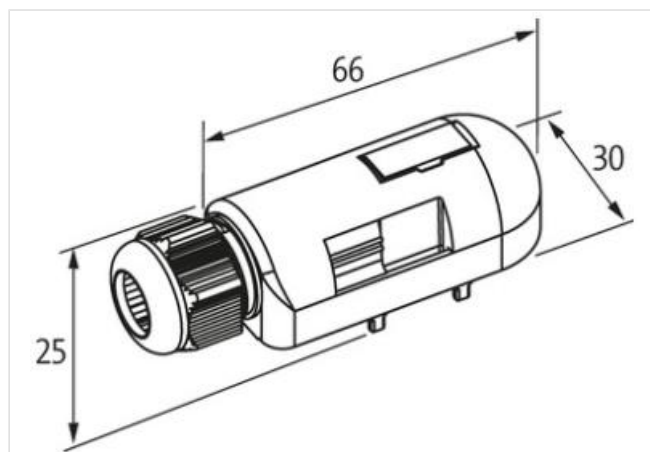

Ilustrační obrázek



#### OBCHODNÍ ÚDAJE

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27143423 |
| ECLASS-6.1  | 27279219 |
| ECLASS-7.0  | 27279219 |
| ECLASS-8.0  | 27279219 |
| ECLASS-9.0  | 27440108 |
| ECLASS-10.1 | 27440108 |
| ECLASS-11.1 | 27440108 |
| ECLASS-12.0 | 27440108 |

|                                                  |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM-5.0                                         | EC002585                                                                                                                                                               |
| Balící množství                                  | 1                                                                                                                                                                      |
| Číslo celního sazebníku                          | 85444290                                                                                                                                                               |
| GTIN                                             | 4048879056106                                                                                                                                                          |
| Elektrické údaje   Napájení                      |                                                                                                                                                                        |
| Výsledný proud max.                              | 8 A                                                                                                                                                                    |
| Ochrana přístroje   Média                        |                                                                                                                                                                        |
| Flame resistance                                 | těžce zápalné                                                                                                                                                          |
| Mechanické údaje   Materiálové údaje             |                                                                                                                                                                        |
| Materiál plášť                                   | Plast                                                                                                                                                                  |
| Vlastnosti prostředí   Klimaticky                |                                                                                                                                                                        |
| Provozní teplota min.                            | -20 °C                                                                                                                                                                 |
| Provozní teplota max.                            | 80 °C                                                                                                                                                                  |
| Additional condition temperature range           | depending on cable quality                                                                                                                                             |
| Installation   Cable                             |                                                                                                                                                                        |
| Identifikace kabelu                              | 360                                                                                                                                                                    |
| Barva kabelu                                     | šedý                                                                                                                                                                   |
| Type of Certificate                              | cURus                                                                                                                                                                  |
| Amount stranding                                 | 1                                                                                                                                                                      |
| Stranding                                        | 10 wires o Filler twisted                                                                                                                                              |
| Bandážování                                      | Fleece                                                                                                                                                                 |
| Filler                                           | ano                                                                                                                                                                    |
| wire arrangement                                 | , modrá, hnědozelená, zelenobílý, červenomodré, šedorůžová, šedý, žlutá, zelená, bílá                                                                                  |
| Cable weighth                                    | 110 g/m                                                                                                                                                                |
| Materiál plášť                                   | PUR                                                                                                                                                                    |
| Tvrdost Shore plášť                              | 89 ± 5 Shore A                                                                                                                                                         |
| Absence přídatných látek (plášť)                 | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu, Bez obsahu látek narušujících adhezi laků (LABS) |
| Outer-diameter (jacket)                          | 9,2 mm                                                                                                                                                                 |
| Tolerance outer diameter (sheath)                | ± 5 %                                                                                                                                                                  |
| Materiál vnitřního pláště                        | PVC                                                                                                                                                                    |
| Barva (vnitřní plášť)                            | šedý                                                                                                                                                                   |
| Material wire insulation                         | PVC                                                                                                                                                                    |
| Amount wires                                     | 8                                                                                                                                                                      |
| Outer diameter insulation                        | 1,3 mm                                                                                                                                                                 |
| Outer diameter tolerance core insulation         | ± 5 %                                                                                                                                                                  |
| Shore hardness wire insulation                   | 55 ± Shore D                                                                                                                                                           |
| Ingredient freeness wire insulation              | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků                                                                                      |
| Pojezdová dráha (vlečný řetěz)                   | 5 m @ 25 °C   horizontálně                                                                                                                                             |
| Amount strands (wire)                            | 19                                                                                                                                                                     |
| Diameter of single wires                         | 0,15 mm                                                                                                                                                                |
| Conductor crosssection (wire)                    | 0,34 mm²                                                                                                                                                               |
| Material conductor wire                          | Měděná licna, holá                                                                                                                                                     |
| Conductor type (wire)                            | Licna třídy 5                                                                                                                                                          |
| Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)                | 2                                                                                                                                                                      |
| Material wire insulation (Power)                 | TPE-E                                                                                                                                                                  |
| Outer diameter wire insulation (Power)           | 1,8 mm                                                                                                                                                                 |
| Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 %                                                                                                                                                                   |
| Shore hardness wire insulation (Power)           | 55 Shore D                                                                                                                                                             |
| Ingredient freeness wire insulation (Power)      | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů                                                                        |
| Amount strands wire (Power)                      | 42                                                                                                                                                                     |
| Diameter of single wires (Power)                 | 0,15 mm                                                                                                                                                                |

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Wire conductor cross section (Power)        | 0,75 mm <sup>2</sup>                                |
| Material conductor wire (Power)             | Měděná licna, holá                                  |
| Conductor type wire (Power)                 | Licna třídy 5                                       |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)  | 300 V                                               |
| Max. rated voltage (conductor - ground)     | 300 V                                               |
| Proudová zatížitelnost (norma)              | podle DIN VDE 0298-4                                |
| Proudová zatížitelnost min. žila            | 4 A                                                 |
| Electrical resistance line constant wire    | 57 Ω/km @ 20 °C                                     |
| Electrical resistance coating wire (Power)  | 26 Ω/km @20 °C                                      |
| Stálé střídavé napětí (žila - žila)         | 2 kV @ 60 s                                         |
| Stálé střídavé napětí (žila - plášť)        | 2 kV @ 60 s                                         |
| Provozní teplota min. (pevná instalace)     | -40 °C                                              |
| Provozní teplota max. (pevná instalace)     | 80 °C                                               |
| Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -5 °C                                               |
| Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 80 °C                                               |
| Odolnost proti šíření plamene               | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2 |
| chemical resistance                         | dobrá, závislá na použití                           |
| Odolnost proti benzínu                      | dobrá, závislá na použití                           |
| Oil resistance                              | dobrá, závislá na použití   DIN EN 60811-404        |
| Poloměr v ohybu (instalace)                 | x Outer diameter                                    |
| Poloměr ohybu (pevné uložení)               | x Outer diameter                                    |
| Poloměr ohnutí (při pohybu)                 | 10 x Outer diameter                                 |
| Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)           | 5 Mio. @ 25 °C                                      |

**Druh připojení 2**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Family construction form | free cable end |
| Počet pinů               | 10             |
| Family construction form | M8             |
| Gender                   | female         |
| Barva nosiče kontaktu    | černá          |
| Kódování                 | A              |
| Počet pinů               | 4              |
| PIN 1                    | +              |
| PIN 2                    | S 2            |
| PIN 3                    | -              |
| PIN 4                    | S 1            |