

## Pasivní rozboč. Exact12 - 4xM12, 5pin

zakladní část + kabelová koncovka

4-port, 5-pin

Typ PNP



Pružinové vyjímatelné svorky

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

## Odkaz na produkt

### Ilustrace

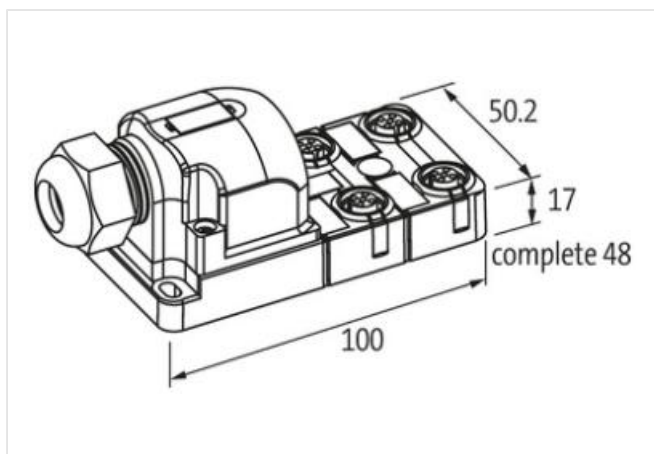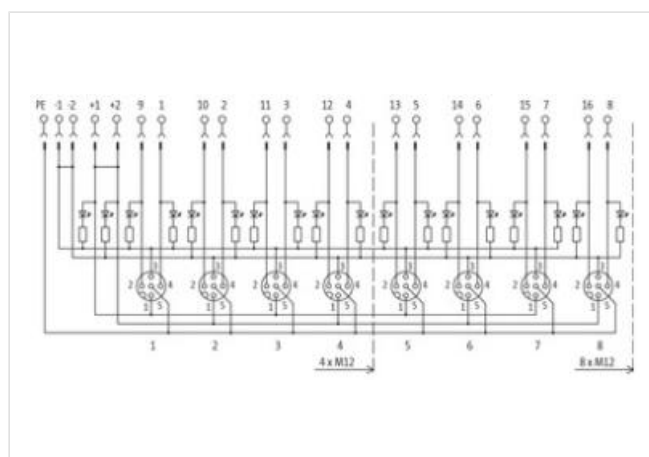

Ilustrační obrázek

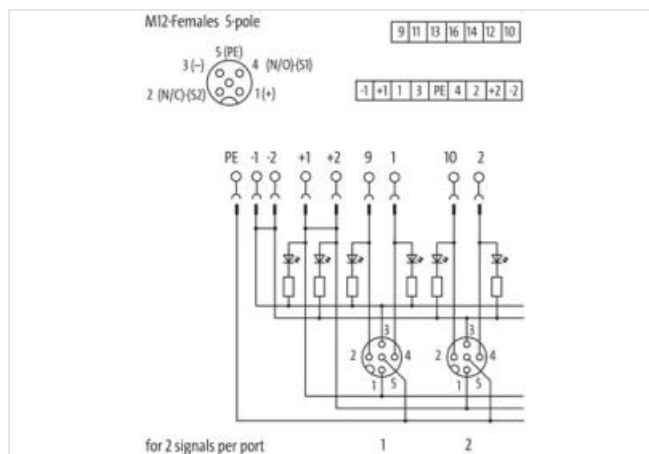

### OBCHODNÍ ÚDAJE

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27279219 |
| ECLASS-6.1 | 27279219 |
| ECLASS-7.0 | 27279219 |
| ECLASS-8.0 | 27279219 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-9.0              | 27440108      |
| ECLASS-10.1             | 27440111      |
| ECLASS-11.1             | 27440111      |
| ECLASS-12.0             | 27440111      |
| ETIM-5.0                | EC002585      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85369010      |
| GTIN                    | 4048879055642 |

Elektrické údaje | Napájení

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Provozní napětí DC             | 24 V |
| Provozní proud na kontakt max. | 4 A  |
| Výsledný proud max.            | 8 A  |

Technické údaje | Instalace

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Připojovací průřez max. | 1,5 mm² |
| Číslo AWG max.          | 16      |

Instalace | Připojení

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Připojení | Pružinové svorky FK |
|-----------|---------------------|

Ochrana přístroje | Elektricky

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
|---------------------------|------------|

Ochrana přístroje | Média

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Flame resistance | těžce zápalné |
|------------------|---------------|

Mechanické údaje | Materiálové údaje

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiál plášť | Plast |
|----------------|-------|

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -20 °C |
| Provozní teplota max. | 70 °C  |

Druh připojení 2

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Family construction form | Cap    |
| Počet pinů               | 21     |
| Family construction form | M12    |
| Gender                   | female |
| Barva nosiče kontaktu    | černá  |
| Kódování                 | A      |
| Počet pinů               | 5      |
| PIN 1                    | +      |
| PIN 2                    | NC S 2 |
| PIN 3                    | -      |
| PIN 4                    | NO S 1 |
| PIN 5                    | PE     |