

Pasivní rozboč. MVP12/Exact12 UNIVERSAL

kabelova koncovka

4-portové rozbočovač M12, UNIVERSAL

Pružinové vyjímatelné svorky



Nahrazuje identický produkt (obj.č. 277314)

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

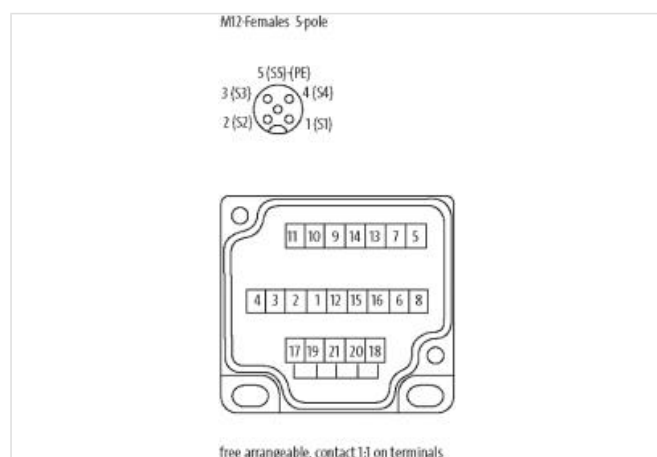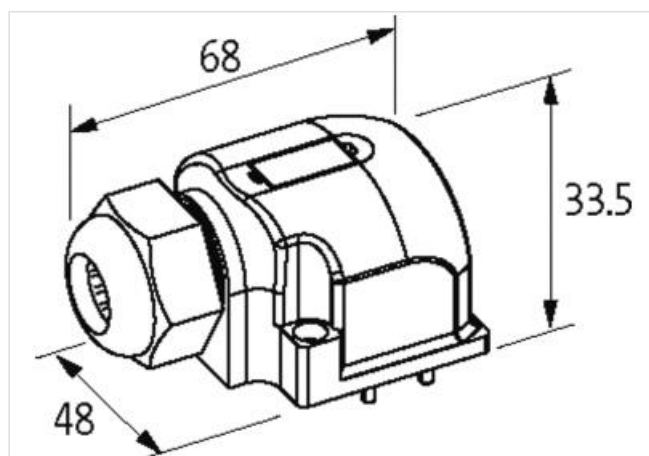

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108

ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879378529

Elektrické údaje | Napájení

Výsledný proud max.	8 A
---------------------	-----

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	1,5 mm²
Číslo AWG max.	16

Instalace | Připojení

Připojení	Pružinové svorky FK
-----------	---------------------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť	Plast
----------------	-------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	80 °C

Druh připojení 2

Family construction form	Cap
Počet pinů	21
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5