




Pasivní rozboč. Exact8 - 6xM8, 3pin

zakladni cast

6-port, 3-pin  
čelní a boční montáž  
pro signály NPN 24 V DC  
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům  
Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

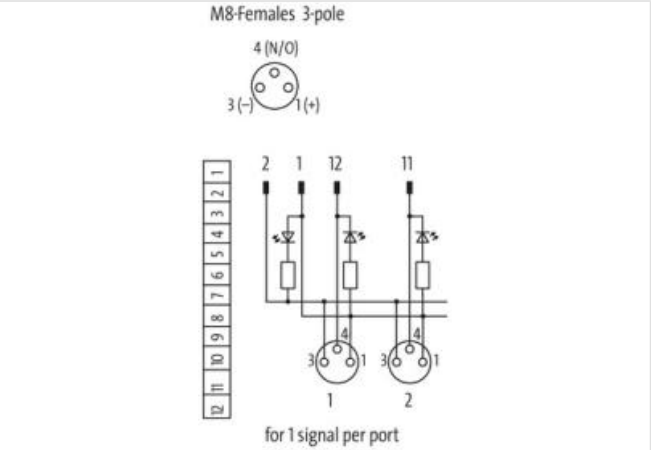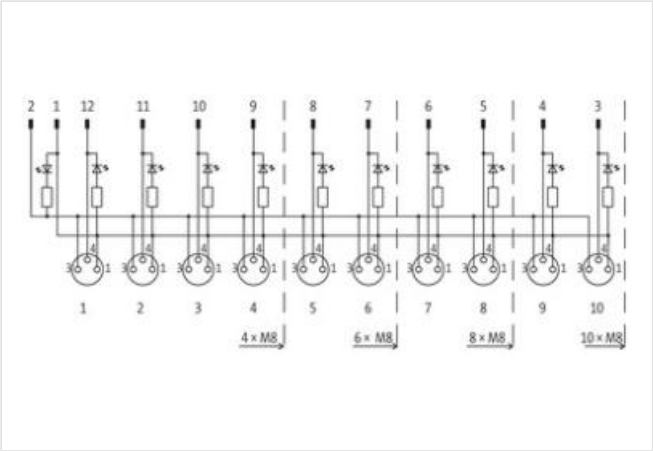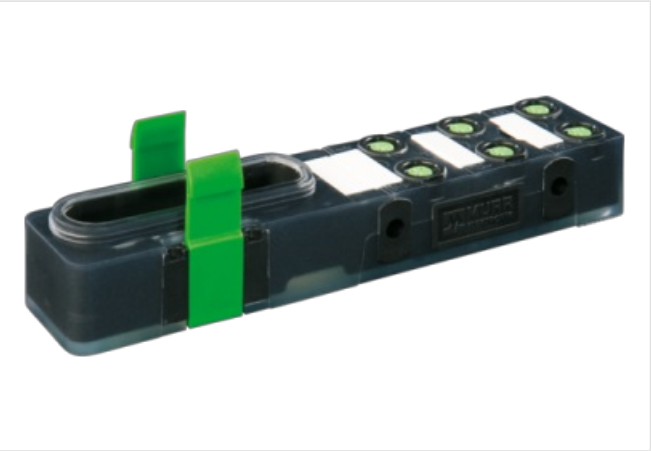

Ilustrační obrázek



| OBCHODNÍ ÚDAJE |          |
|----------------|----------|
| ECLASS-6.0     | 27279219 |
| ECLASS-6.1     | 27279219 |
| ECLASS-7.0     | 27279219 |
| ECLASS-8.0     | 27279219 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-9.0              | 27440111      |
| ECLASS-10.1             | 27440111      |
| ECLASS-11.1             | 27440111      |
| ECLASS-12.0             | 27440111      |
| ETIM-5.0                | EC002585      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85369010      |
| GTIN                    | 4048879055307 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Provozní napětí DC             | 24 V |
| Provozní proud na kontakt max. | 2 A  |
| Výsledný proud max.            | 8 A  |

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
|---------------------------|------------|

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Provozní teplota min.                  | -20 °C                     |
| Provozní teplota max.                  | 70 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

**Druh připojení 2**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Family construction form | Cap    |
| Počet pinů               | 12     |
| Family construction form | M8     |
| Gender                   | female |
| Barva nosiče kontaktu    | černá  |
| Kódování                 | A      |
| Počet pinů               | 3      |
| PIN 1                    | +      |
| PIN 3                    | -      |
| PIN 4                    | S      |