

Pasivní rozboč. Exact12 - 8xM12, 5pin

zakladní část + kabelová koncovka - bez LED

8-port, 5-pin

bez LED, do 125 V AC/DC

Oddělitelné šroubkové svorkovnice



Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiumu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.


Další délky kabelů na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

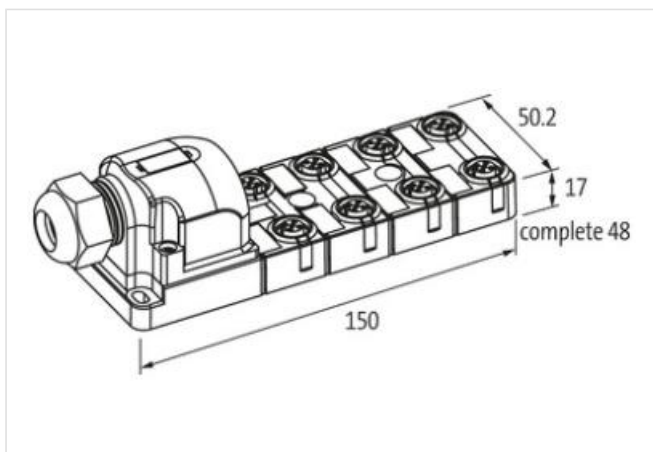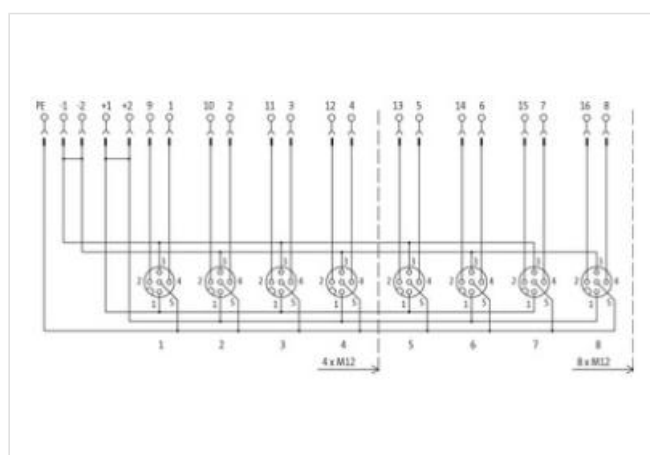

Ilustrační obrázek

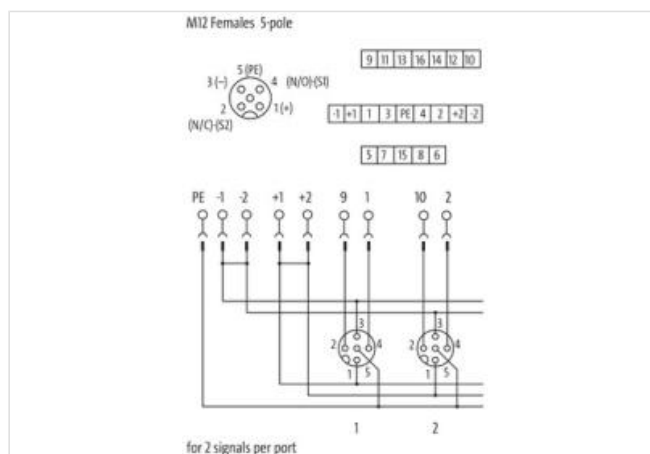

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219

ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879053822

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	125 V
Provozní napětí DC	125 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Výsledný proud max.	8 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	1,5 mm ²
Číslo AWG max.	16

Instalace | Připojení

Připojení	Oddělitelné šroubkové svorkovnice
-----------	-----------------------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67
---------------------------	------------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť	Plast
----------------	-------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	70 °C

Druh připojení 2

Family construction form	Cap
Počet pinů	21
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE