

Pasivní rozboč. Exact12

Kabelová koncovka

Kabelová koncovka pro 4-, 6- a 8-portové pasivní boxy, 5-pin



Oddělitelné šroubkové svorkovnice

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

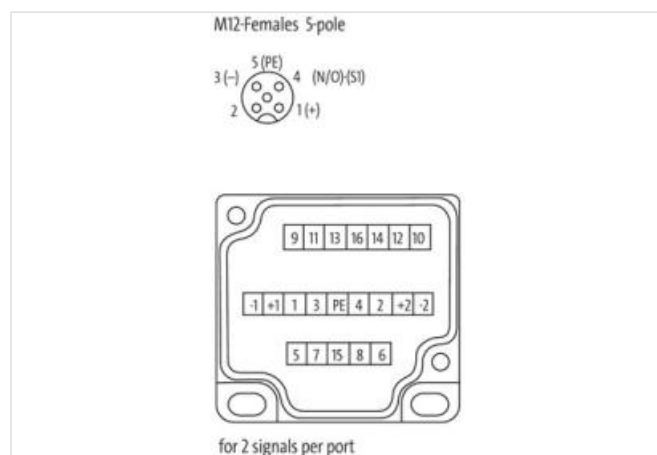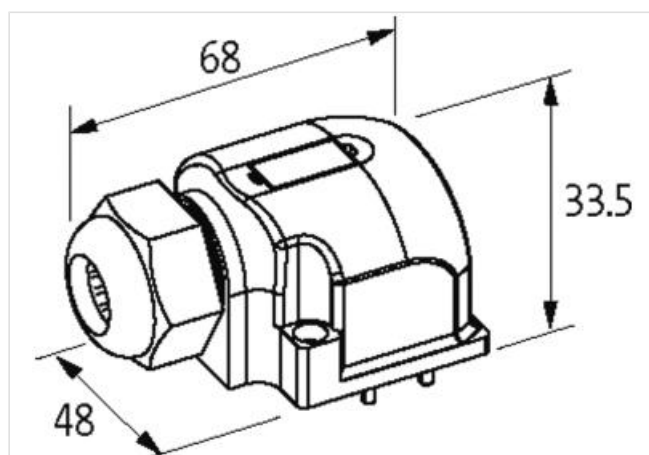

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111

ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879300056
Elektrické údaje Napájení	
Výsledný proud max.	8 A
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	1,5 mm ²
Číslo AWG max.	16
Instalace Připojení	
Připojení	Oddělitelné šroubkové svorkovnice
Ochrana přístroje Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Materiál plášť	Plast
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	80 °C
Druh připojení 1	
Family construction form	Cap
Počet pinů	21