

Pasivní rozboc. Exact12 Safety, 8xM12, 4/5pin

zakladní modul - svorkovnice vzadu

5-pin, 4/3-pin, potenciálově oddělené

zadní montáž

Pružinové svorky



s LED pro digitální PNP signály 24 V DC (port 1...4)

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům



Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
včetně těsnění

Odkaz na produkt

Ilustrace

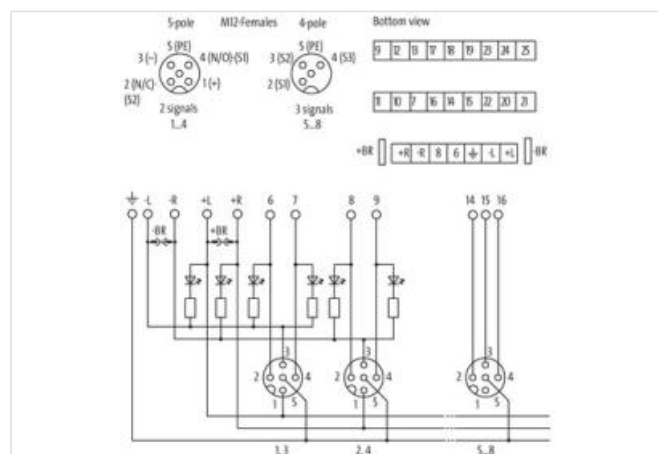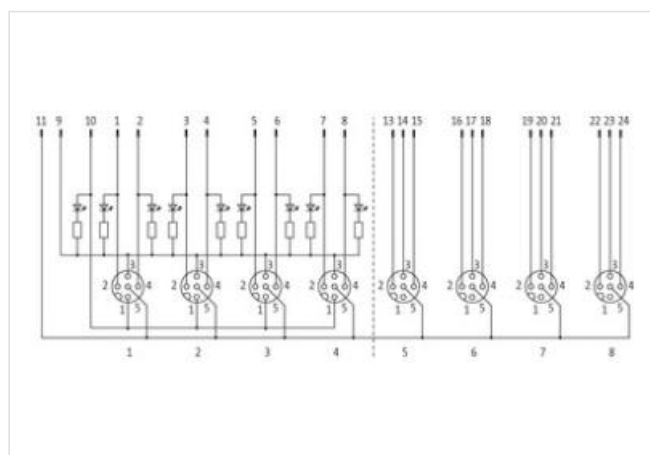

Ilustrační obrázek

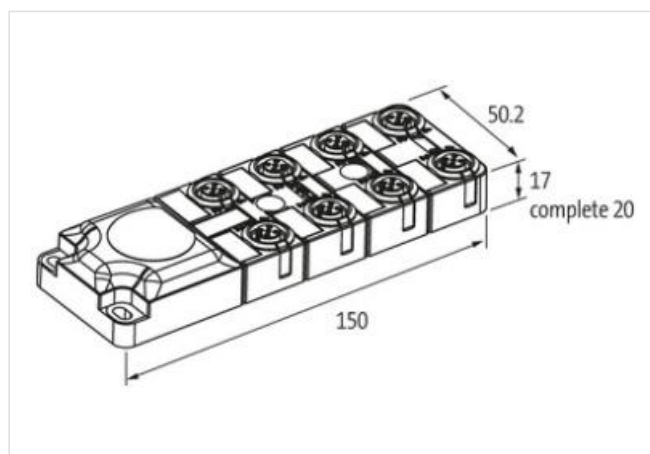

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219

ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440111
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879315623

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Výsledný proud max.	8 A

Instalace | Připojení

Montážní set	M12 x 1
--------------	---------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67
---------------------------	------------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť	Plast
----------------	-------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	Schraubgewinde
--------	----------------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Druh připojení 3

Family construction form	Cap
Počet pinů	25
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	žlutá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	S 2
PIN 3	S 3
PIN 4	S 4
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC
PIN 2	S 2
PIN 3	0 V
PIN 4	S 1
PIN 5	PE

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 05.05.2024