

Emparro67 - spinany zdroj, 1-fazovy

""IN: 100-240VAC (7/8"""""" OUT: 24VDC/4A (7/8""""""""

Emparro@67

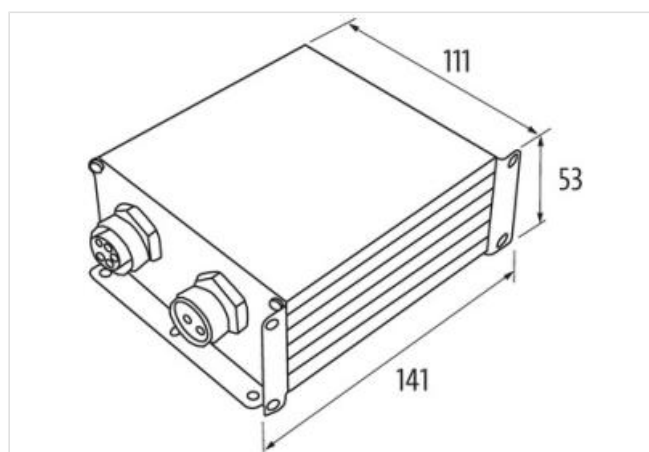
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC

OUTPUT: 24 V DC (SELV), $\pm 2\%$

Proud: 4 A

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879482660

Technické údaje | Elektrické údaje

Počet paralelně zapojených přístrojů max.	3
Počet sériově zapojených přístrojů max.	2
Paralelní zapojitelnost	ano
Sériové zapojení	ano
Bezpečnostní stupeň	SELV

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje Vstup	
Jištění na primární straně, interní	6,3 A
Charakteristika předřazeného jištění	setrvačná
Vstupní napětí 1 AC	100 V
Vstupní napětí 2 AC	240 V
Vstupní napětí AC min.	90 V
Vstupní napětí AC max.	265 V
Vstupní napětí DC min.	90 V
Vstupní napětí DC max.	265 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	1,1 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,5 A
Inrush current max.	8,9 A @ 230 V
Účinnost	91,7 % @ 115 V AC, 92,4 % @ 230 V AC
Elektrické údaje Výstup	
Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	23,52 V
Výstupní napětí DC max.	24,48 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Výstupní proud	4 A
Doba trvání funkce power boost min.	4 s
Přemostění výpadku sítě min.	45 ms @ 230 V AC
Power Boost	150 %
Zbytkové zvinění, efektivní, max.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV
Ochrana přístroje Elektrický	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Zkratová ochrana na výstupu	ano
Ochrana proti nadměrné teplotě na výstupu	ano
Mechanické údaje Montážní údaje	
Suitable for mounting type	6-otvorová montáž šrouby
Výška	51 mm
Šířka	109 mm
Hloubka	140 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Snížení výkonu od	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	4 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	100 %
Druh připojení 1	
Druh připojení 1	Output
Family construction form	7/8"
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	5
PIN 1	0 V DC
PIN 2	0 V DC
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC

PIN 5

24 V DC