

MICO Pro potencialovy modul 2x2x06


Mico Pro® PD 2× 2× 06
2 kanály po (×5)
Postavte si svůj vlastní Mico Pro® online:
[START](#)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

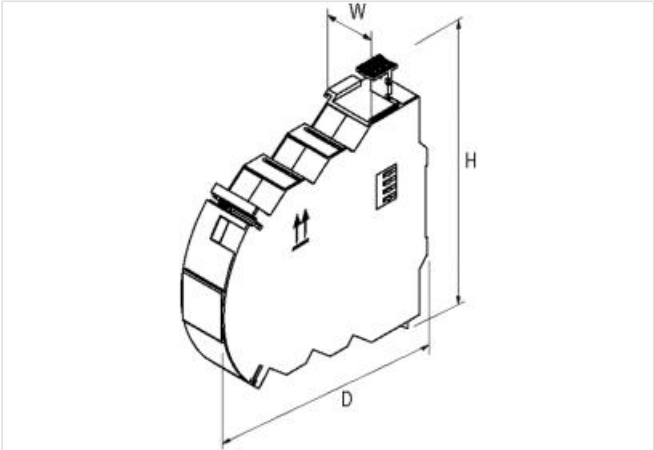

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27141106
ECLASS-6.1	27371890
ECLASS-7.0	27371890
ECLASS-8.0	27371890
ECLASS-9.0	27371890
ECLASS-10.1	27371892
ECLASS-11.1	27371892
ECLASS-12.0	27371892
ETIM-5.0	EC000489
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363030
GTIN	4048879749237

Elektrické údaje | Napájení

Výsledný proud max.	20 A
---------------------	------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 DC	12 V
Vstupní napětí 2 DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	9 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Výsledný proud, můstková sada, max.	40 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez, pevně uložený, min.	0,2 mm²
Připojovací průřez, pevně uložený, max.	2,5 mm²
Připojovací průřez, pohyblivé uložení, min.	0,2 mm²
Připojovací průřez, pohyblivé uložení, max.	2,5 mm²
Číslo AWG, pevně uložení, min.	14
Číslo AWG, pevně, max.	24
Číslo AWG, pohyblivé uložení, min.	14
Číslo AWG, pohyblivé uložení, max.	24

Instalace | Připojení

Připojení	Můstkový systém
-----------	-----------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
---------------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	130 mm
Šířka	24 mm
Hloubka	114 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Connection type 9

Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Family construction form	Bridging Contact
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	6 U 1
PIN 2	6 0 V

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 29.04.2024

PIN 3	12 U 2
PIN 4	12 0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	5 U 1
PIN 2	5 0 V
PIN 3	11 U2
PIN 4	11 0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	4 U 1
PIN 2	4 0 V
PIN 3	10 U 2
PIN 4	10 0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	3 U 1
PIN 2	3 0 V
PIN 3	9 U 2
PIN 4	9 0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	2 U 1
PIN 2	2 0 V
PIN 3	8 U 2
PIN 4	8 0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	1 U 1
PIN 2	1 0 V
PIN 3	7 U 2
PIN 4	7 0 V