

MICO Pro fix 1.2

Proud: 2A (pevne nastaveny)


Mico Pro® fix 1.2  
1 kanál  
Nastavení proudu 2 A  
Postavte si svůj vlastní Mico Pro® online:  
[START](#)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

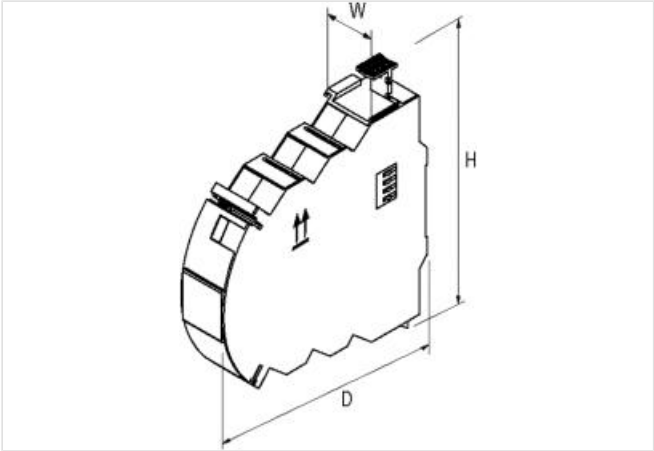

| OBCHODNÍ ÚDAJE              |               |
|-----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                  | 27371802      |
| ECLASS-6.1                  | 27371802      |
| ECLASS-7.0                  | 27371802      |
| ECLASS-8.0                  | 27371802      |
| ECLASS-9.0                  | 27371802      |
| ECLASS-10.1                 | 27371802      |
| ECLASS-11.1                 | 27371802      |
| ECLASS-12.0                 | 27371802      |
| ETIM-5.0                    | EC001440      |
| Balící množství             | 1             |
| Číslo celního sazebníku     | 85363010      |
| GTIN                        | 4048879552202 |
| Elektrické údaje   Napájení |               |
| Výsledný proud max.         | 40 A          |
| Elektrické údaje   Vstup    |               |
| Vstupní napětí 1 DC         | 12 V          |
| Vstupní napětí 2 DC         | 24 V          |
| Vstupní napětí DC min.      | 9 V           |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Vstupní napětí DC max.              | 30 V                         |
| Možnosti řízení                     | prostřednictvím Power modulu |
| Výsledný proud, můstková sada, max. | 40 A                         |
| Napájení systému                    | prostřednictvím Power modulu |

**Elektrické údaje | Výstup**

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Počet výstupních kanálů                         | 1     |
| Vybavovací proud DC při plném zatížení na kanál | 2 A   |
| Zapínací kapacita max.                          | 30 mF |
| Tolerance vybavovacího proudu min.              | 0 %   |
| Tolerance vybavovacího proudu max.              | 20 %  |

**Technické údaje | Instalace**

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Připojovací průřez, pevně uložený, min.     | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Připojovací průřez, pevně uložený, max.     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Připojovací průřez, pohyblivé uložení, min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Připojovací průřez, pohyblivé uložení, max. | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Číslo AWG, pevné uložení, min.              | 14                  |
| Číslo AWG, pevné, max.                      | 24                  |
| Číslo AWG, pohyblivé uložení, min.          | 12                  |
| Číslo AWG, pohyblivé uložení, max.          | 24                  |

**Instalace | Připojení**

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Připojení | Můstkový systém |
|-----------|-----------------|

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
|---------------------------|------|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Montáž                     | geschnappt                   |
| Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
| Výška                      | 130 mm                       |
| Šířka                      | 8 mm                         |
| Hloubka                    | 114 mm                       |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Provozní teplota min.   | -25 °C |
| Provozní teplota max.   | 55 °C  |
| Skladovací teplota min. | -40 °C |
| Skladovací teplota max. | 80 °C  |

**Connection type 6**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Family construction form | Bridging Contact |
| Gender                   | female           |
| Barva nosiče kontaktu    | černá            |
| Počet pinů               | 1                |
| PIN 1                    | UB +             |
| Family construction form | Bridging Contact |
| Gender                   | female           |
| Barva nosiče kontaktu    | černá            |
| Počet pinů               | 1                |
| PIN 1                    | 0 V              |
| Family construction form | Bridging Contact |
| Gender                   | female           |
| Barva nosiče kontaktu    | černá            |
| Počet pinů               | 4                |
| PIN 1                    | On               |
| PIN 2                    | Ctrl             |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| PIN 3                    | Alarm               |
| PIN 4                    | 0.9                 |
| Family construction form | Bridging Contact    |
| Gender                   | male                |
| Barva nosiče kontaktu    | černá               |
| Počet pinů               | 4                   |
| PIN 1                    | On                  |
| PIN 2                    | Ctrl                |
| PIN 3                    | Alarm               |
| PIN 4                    | 0.9                 |
| Připojení                | Pružinové svorky FK |
| Family construction form | terminal            |
| Gender                   | female              |
| Barva nosiče kontaktu    | zelená              |
| Počet pinů               | 1                   |
| PIN 1                    | Out 1               |
| Připojení                | Pružinové svorky FK |
| Family construction form | terminal            |
| Gender                   | female              |
| Barva nosiče kontaktu    | zelená              |
| Počet pinů               | 1                   |
| PIN 1                    | 0 V 1               |