

MICO Pro fix 2.4

Proud: 4A (pevne nastaveny)


Mico Pro® fix 2.4
2 kanály
Nastavení proudu 4 A
Postavte si svůj vlastní Mico Pro® online:
[START](#)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

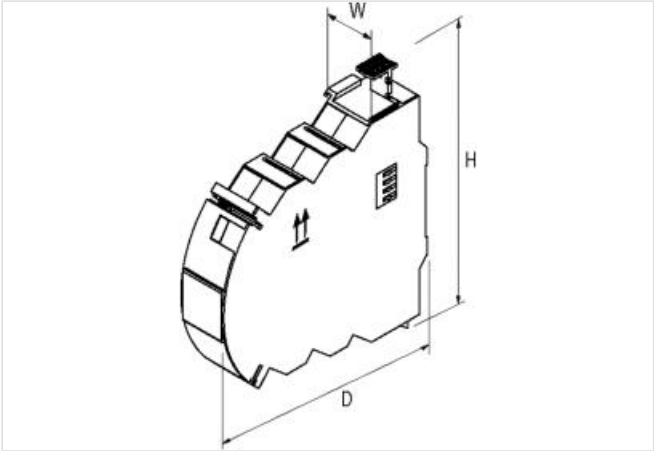

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879552646
Elektrické údaje Napájení	
Výsledný proud max.	40 A
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí 1 DC	12 V
Vstupní napětí 2 DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	9 V

Vstupní napětí DC max.	30 V
Možnosti řízení	prostřednictvím Power modulu
Výsledný proud, můstková sada, max.	40 A
Napájení systému	prostřednictvím Power modulu
Elektrické údaje Výstup	
Počet výstupních kanálů	2
Vybavovací proud DC při plném zatížení na kanál	4 A
Zapínací kapacita max.	30 mF
Tolerance vybavovacího proudu min.	0 %
Tolerance vybavovacího proudu max.	20 %
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez, pevně uložený, min.	0,2 mm²
Připojovací průřez, pevně uložený, max.	2,5 mm²
Připojovací průřez, pohyblivé uložení, min.	0,2 mm²
Připojovací průřez, pohyblivé uložení, max.	4 mm²
Číslo AWG, pevné uložení, min.	14
Číslo AWG, pevné, max.	24
Číslo AWG, pohyblivé uložení, min.	12
Číslo AWG, pohyblivé uložení, max.	24
Instalace Připojení	
Připojení	Můstkový systém
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	130 mm
Šířka	12 mm
Hloubka	114 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Connection type 6	
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	UB +
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl

PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Family construction form	Bridging Contact
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	0 V 1
PIN 2	0 V 2
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 2