

NEC Class 2 Splitter

Mico67 4.2 CL2

MICO67 4.2 CL2

4 x M12, kód A, NEC CL2, (2 A)

Napětí IN a přesměrování přes M12, s kódem L (16 A)

24 V/16 A



24 V/2 A

LED pro diagnostiku portů

Omezení 4 kanálů pro 4 snímání napětí na 2A (M12, kód A)

Odkaz na produkt

Ilustrace

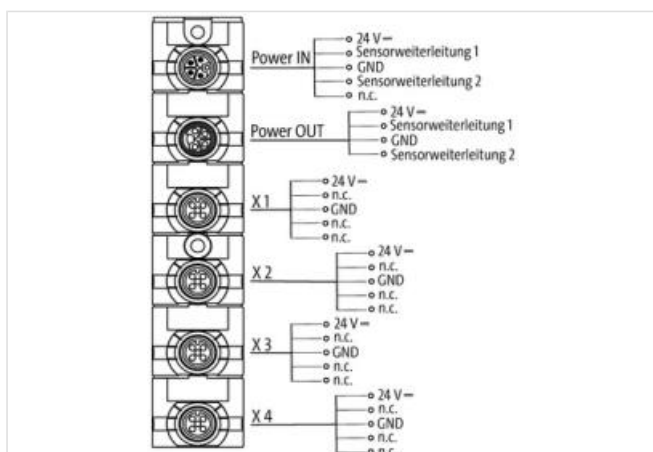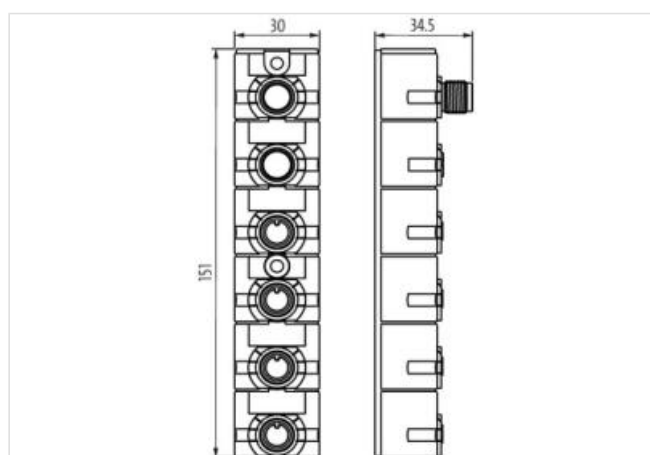

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-11.1 27371802

Balící množství 1

Číslo celního sazebníku 85363010

GTIN 4048879852272

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP67

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -25 °C

Provozní teplota max. 45 °C

Skladovací teplota min. -25 °C

Skladovací teplota max. 70 °C