

MICO 4.4.10

IN: 24VDC OUT: 2x 24V/1-2-3-4ADC - 2x 24V/4-6-8-10ADC



MICO 4.4.10 ACTUATOR-SENSOR

4 kanály

Nastavení proudu 2× 1 A, 2 A, 3 A, 4 A; 2× 4 A, 6 A, 8 A, 10 A

Odkaz na produkt

Ilustrace

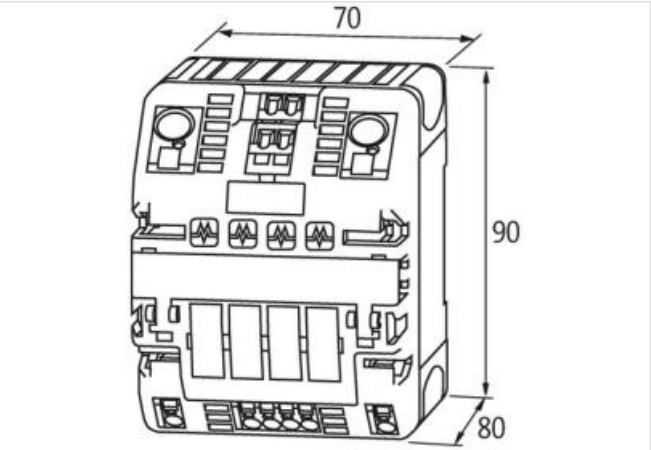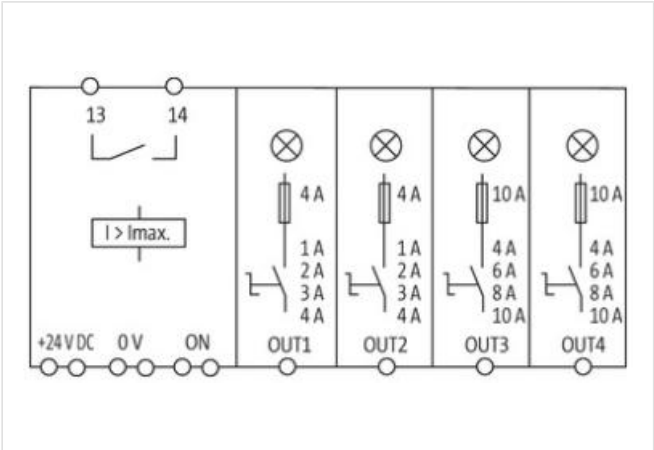

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802

ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879294515

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	18 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní napětí ON pro ovládací vstupy min.	10 V
Vstupní napětí ON, ovládací vstupy high max.	30 V
Délka impulzu ON na řídicích vstupech high min.	20 ms
Výsledný proud, můstková sada, max.	40 A

Elektrické údaje | Výstup

Zapínací kapacita na kanál max.	20 mF
Spínací napětí AC max.	30 V
Spínací napětí DC max.	30 V
Spínací proud max.	100 mA

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez, vstupy, max.	16 mm ²
Připojovací průřez, výstupy max.	4 mm ²
Připojovací průřez ovládacích vstupů /výstupů max.	2,5 mm ²

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	90 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	80 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Connection type 11

Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	24 V DC
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	2
PIN 1	On
PIN 2	13

Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	2
PIN 1	On
PIN 2	14
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	24 V DC
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	Out 2
PIN 2	Out 2
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	Out 3
PIN 2	Out 3
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	Out 4
PIN 2	Out 4
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	On
PIN 2	On

PIN 3	13
PIN 4	14
