

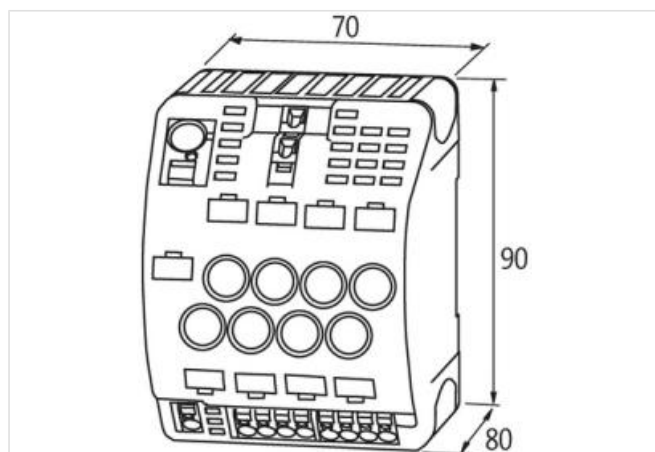
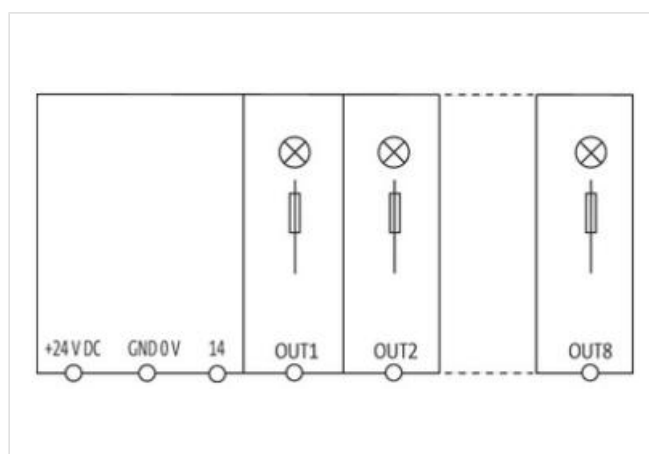
MICO FUSE 24 LED FUSE HOLDER 5X20MM 8 CHANNELS

IN: 24VDC OUT: 24V/6ADC

MICO FUSE 24 LED

8 kanálů

Celkový proud: max. 40 A

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27142107
ECLASS-7.0	27142121
ECLASS-8.0	27142121
ECLASS-9.0	27142121
ECLASS-10.1	27142121

ECLASS-11.1	27142121
ECLASS-12.0	27142121
ETIM-5.0	EC001440
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363030
GTIN	4048879335263

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	18 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Provozní proud max.	6 A
Výsledný proud max.	40 A

Elektrické údaje | Výstup

Spínací proud max.	20 mA
--------------------	-------

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez, vstupy, max.	16 mm ²
Připojovací průřez, výstupy min.	0,5 mm ²
Připojovací průřez, výstupy max.	4 mm ²
Připojovací průřez ovládacích vstupů /výstupů max.	2,5 mm ²

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	90 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	80 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Snížení výkonu od	40 °C

Druh připojení 5

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	24 V DC
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	n.c.
PIN 2	14
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal

Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 3
PIN 4	Out 4
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	Out 5
PIN 2	Out 6
PIN 3	Out 7
PIN 4	Out 8