

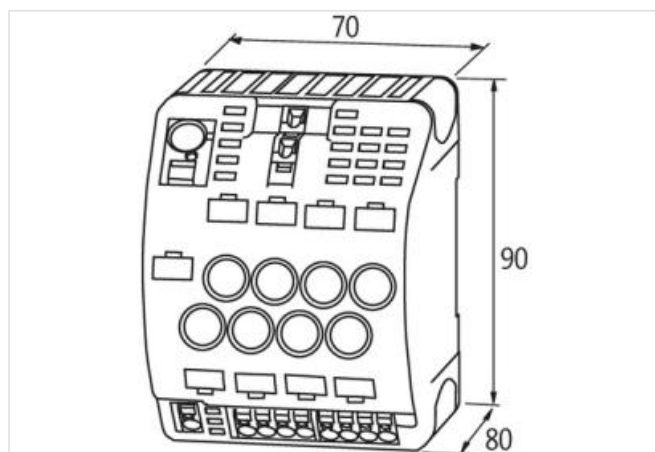
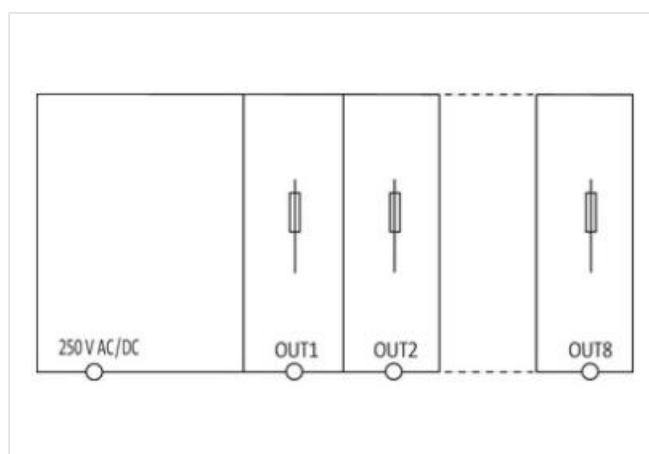
MICO FUSE 250 FUSE HOLDER 5X20MM 8 CHANNELS

IN: 250V AC/DC OUT: 250V AC/DC / 6A AC/DC

MICO FUSE 250

8 kanálů

Celkový proud: max. 40 A

[Odkaz na produkt](#)
Ilustrace


Ilustrační obrázek


OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27142107
ECLASS-7.0	27142121
ECLASS-8.0	27142121
ECLASS-9.0	27142121
ECLASS-10.1	27142121

ECLASS-11.1	27142121
ECLASS-12.0	27142121
ETIM-5.0	EC001440
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363030
GTIN	4048879335270

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	250 V
Provozní napětí DC max.	250 V
Provozní proud max.	6 A
Výsledný proud max.	40 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez, vstupy, max.	16 mm ²
Připojovací průřez, výstupy min.	0,5 mm ²
Připojovací průřez, výstupy max.	4 mm ²

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	90 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	80 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Snížení výkonu od	40 °C

Druh připojení 3

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	In
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 3
PIN 4	Out 4
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	Out 5
PIN 2	Out 6
PIN 3	Out 7
PIN 4	Out 8