


MICO Pro flex 1.20

Proud: 11A/12A/13A/14A/15A/16A/17A/18A/19A/20A (nastavitelny)

Mico Pro® flex 1.20
1 kanál
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 A
POZOR: Přípustné varianty instalace
Postavte si svůj vlastní Mico Pro® online:
[START](#)

Odkaz na produkt

Ilustrace

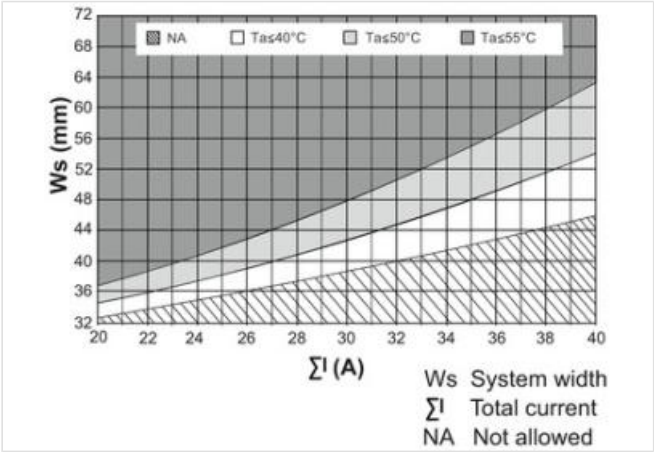

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802

ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363030
GTIN	4048879558747

Elektrické údaje | Napájení

Výsledný proud max.	40 A
---------------------	------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní CTRL napětí ovládacích vstupů high min.	9 V
Vstupní CTRL napětí ovládacích vstupů high max	30 V
CTRL signál	ON/OFF
Vstupní napětí 1 DC	12 V
Vstupní napětí 2 DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	9 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní napětí ON pro ovládací vstupy min.	9 V
Vstupní napětí ON, ovládací vstupy high max.	30 V
Délka impulsu ON na řídicích vstupech high min.	120 ms
Výsledný proud, můstková sada, max.	40 A

Elektrické údaje | Výstup

Počet výstupních kanálů	1
Vybavovací proud DC při plném zatížení na kanál	20 A
Zapínací kapacita max.	30 mF
Tolerance vybavovacího proudu min.	-5 %
Tolerance vybavovacího proudu max.	15 %

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez, pevně uložený, min.	0,2 mm ²
Připojovací průřez, pevně uložený, max.	2,5 mm ²
Připojovací průřez, pohyblivé uložení, min.	0,2 mm ²
Připojovací průřez, pohyblivé uložení, max.	4 mm ²
Číslo AWG, pevné uložení, min.	14
Číslo AWG, pevné, max.	24
Číslo AWG, pohyblivé uložení, min.	12
Číslo AWG, pohyblivé uložení, max.	24

Instalace | Připojení

Připojení	Můstkový systém
-----------	-----------------

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
---------------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	130 mm
Šířka	12 mm
Hloubka	114 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 16.05.2024

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	50 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Connection type 10	
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	UB +
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Family construction form	Bridging Contact
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	Out 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	0 V 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	Alarm 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1

PIN 1	90% 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	On 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	Ctrl 1