

MICO Pro flex 4.10

Proud: 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/9A/10A (nastavitelný)

Mico Pro® flex 4.10

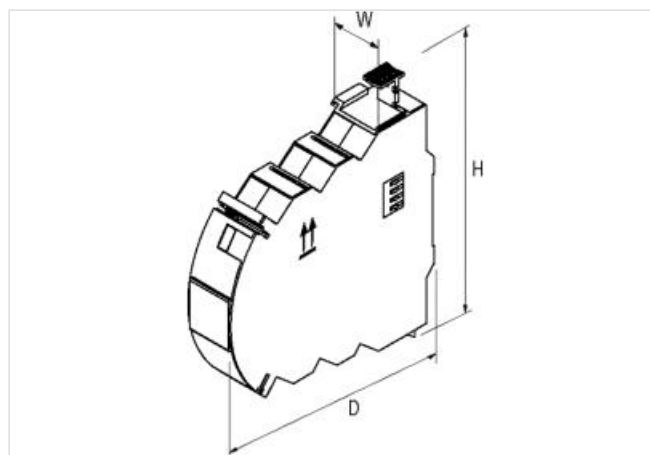
4 kanály

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A

Postavte si svůj vlastní Mico Pro® online:

[START](#)**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879552745

Elektrické údaje | Napájení

Výsledný proud max. 40 A

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní CTRL napětí ovládacích vstupů high min. 9 V

Vstupní CTRL napětí ovládacích vstupů high max. 30 V

CTRL signál	ON/OFF
Vstupní napětí 1 DC	12 V
Vstupní napětí 2 DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	9 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní napětí ON pro ovládací vstupy min.	9 V
Vstupní napětí ON, ovládací vstupy high max.	30 V
Délka impulsu ON na řídicích vstupech high min.	120 ms
Výsledný proud, můstková sada, max.	40 A

Elektrické údaje | Výstup

Počet výstupních kanálů	4
Vybavovací proud DC při plném zatížení na kanál	10 A
Zapínací kapacita max.	30 mF
Tolerance vybavovacího proudu min.	0 %
Tolerance vybavovacího proudu max.	15 %

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez, pevně uložený, min.	0,2 mm ²
Připojovací průřez, pevně uložený, max.	2,5 mm ²
Připojovací průřez, pohyblivé uložení, min.	0,2 mm ²
Připojovací průřez, pohyblivé uložení, max.	4 mm ²
Číslo AWG, pevné uložení, min.	14
Číslo AWG, pevné, max.	24
Číslo AWG, pohyblivé uložení, min.	12
Číslo AWG, pohyblivé uložení, max.	24

Instalace | Připojení

Připojení	Můstkový systém
-----------	-----------------

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
---------------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	130 mm
Šířka	24 mm
Hloubka	114 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Connection type 10

Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	UB In + 24 V DC
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	0 V

Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Family construction form	Bridging Contact
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	Alarm 1
PIN 2	Alarm 2
PIN 3	Alarm 3
PIN 4	Alarm 4
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 3
PIN 4	Out 4
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	0 V 1
PIN 2	1 V 2
PIN 3	2 V 3
PIN 4	3 V 4
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	90% 1
PIN 2	90% 2
PIN 3	90% 3
PIN 4	90% 4
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal

Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	On 1
PIN 2	On 2
PIN 3	On 3
PIN 4	On 4
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	Ctrl 1
PIN 2	Ctrl 2
PIN 3	Ctrl 3
PIN 4	Ctrl 4