

Mico Pro Power module

IN: 24 V DC / 40A, 16mm²

Mico Pro® PM 24 V DC/40 A

Vč. krycí desky

Rázové namáhání


1/2 sin 30 g, 11 ms

Postavte si svůj vlastní Mico Pro® online:

[START](#)

Odkaz na produkt

Ilustrace

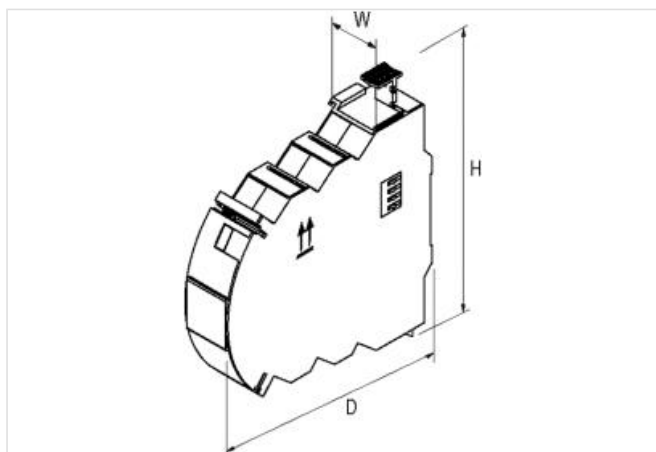

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371890
ECLASS-7.0	27371890

ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363030
GTIN	4048879830454

Elektrické údaje | Napájení

Výsledný proud max.	40 A
---------------------	------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní CTRL napětí ovládacích vstupů high min.	9 V
Vstupní CTRL napětí ovládacích vstupů high max	30 V
CTRL signál	ON/OFF
Vstupní napětí 1 DC	12 V
Vstupní napětí 2 DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	9 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní napětí ON pro ovládací vstupy min.	9 V
Vstupní napětí ON, ovládací vstupy high max.	30 V
Délka impulsu ON na řídicích vstupech high min.	120 ms
Výsledný proud, můstková sada, max.	40 A

Elektrické údaje | Výstup

Spínací napětí AC max.	30 V
Spínací napětí DC max.	30 V

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez, pevně uložený, min.	0,75 mm²
Připojovací průřez, pevně uložený, max.	16 mm²
Připojovací průřez, pohyblivé uložení, min.	0,75 mm²
Připojovací průřez, pohyblivé uložení, max.	16 mm²
Číslo AWG, pevné uložení, min.	4
Číslo AWG, pevné, max.	20
Číslo AWG, pohyblivé uložení, min.	4
Číslo AWG, pohyblivé uložení, max.	20

Instalace | Připojení

Připojení	Můstkový systém
-----------	-----------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
---------------------------	------

Ochrana přístroje | Mechanicky

Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27)	30 g, 11 ms 1/2 sin
-----------------------------------	---------------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	130 mm
Šířka	24 mm
Hloubka	114 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Connection type 10

Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	UB In + 24 V DC
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Family construction form	Bridging Contact
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	Alarm 1
PIN 2	Alarm 2
PIN 3	Alarm 3
PIN 4	Alarm 4
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 3
PIN 4	Out 4
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	0 V 1

PIN 2	1 V 2
PIN 3	2 V 3
PIN 4	3 V 4
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	90% 1
PIN 2	90% 2
PIN 3	90% 3
PIN 4	90% 4
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	On 1
PIN 2	On 2
PIN 3	On 3
PIN 4	On 4
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	Ctrl 1
PIN 2	Ctrl 2
PIN 3	Ctrl 3
PIN 4	Ctrl 4