

MICO Pro PS 10-100-240/24

Spinany zdroj MICO Pro 10 A

INPUT: 90...265 V AC

OUTPUT: 24...28 V DC

Proud: 10 A

Postavte si svůj vlastní Mico Pro® online:

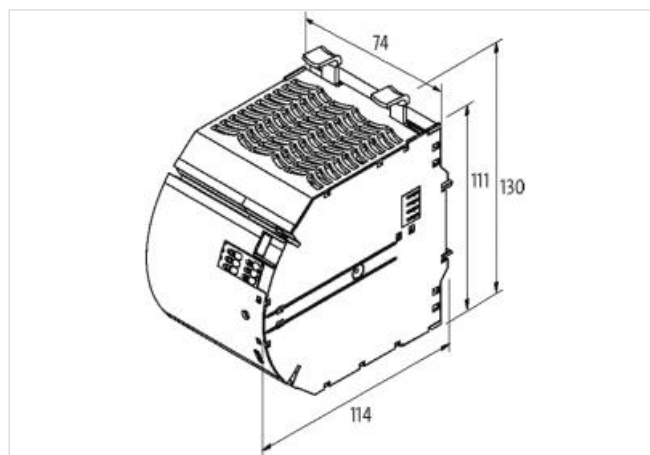
[START](#)

Přemostění výpadku sítě min.

min. 44 ms (115 V AC); min. 44 ms (230 V AC)

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27141901
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC001440
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044083
GTIN	4048879695817

Technické údaje | Elektrické údaje

Počet paralelně zapojených přístrojů max.	2
Paralelní zapojitelnost	ano
Sériové zapojení	ne
Bezpečnostní stupeň	SELV

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Jištění na primární straně, interní	6,3 A
Vstupní CTRL napětí ovládacích vstupů high min.	9 V
Vstupní CTRL napětí ovládacích vstupů high max	30 V
CTRL signál	ON/OFF
Charakteristika předřazeného jištění	setrvačná
Vstupní napětí 1 AC	115 V
Vstupní napětí 2 AC	230 V
Vstupní napětí AC min.	90 V
Vstupní napětí AC max.	265 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	3,7 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	1,7 A
Inrush current max.	25 A
Vstupní napětí ON pro ovládací vstupy min.	9 V
Vstupní napětí ON, ovládací vstupy high max.	30 V
Délka impulzu ON na řídicích vstupech high min.	120 ms
Účinnost	91,8 % @ 115 V AC, 93,6 % @ 230 V AC

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	24 V
Výstupní napětí DC max.	28 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Výstupní proud	10 A
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	20 mV
Spínací napětí AC max.	30 V
Spínací napětí DC max.	30 V
Spikes (s-s) max.	380 mV

Instalace | Připojení

Připojení	Vyjímatelné push-in pružinové svorky
-----------	--------------------------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Zkratová ochrana na výstupu	ano
Ochrana proti nadměrné teplotě na výstupu	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	130 mm
Šířka	74 mm
Hloubka	114 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	95 % žádná kondenzace

Výrobkový standard	IEC 61010-2-201
EMC	EN 61000-3-2