

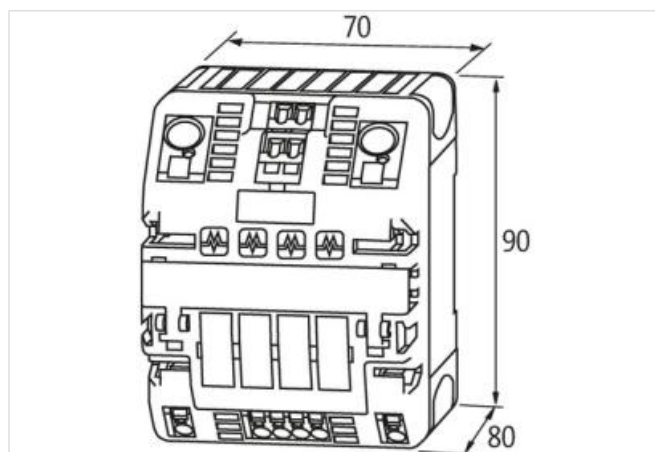
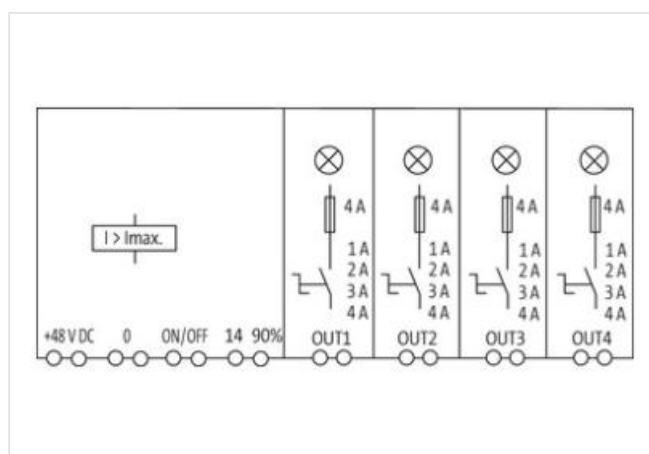
MICO+ 48VDC 4.4

IN: 48VDC OUT: 4x 48V/1-2-3-4ADC

MICO+ 48 V DC 4.4

4 kanály

Nastavení proudu 1, 2, 3, 4 A

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27141901
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802

ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879402927

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC	48 V
Vstupní napětí DC min.	36 V
Vstupní napětí DC max.	60 V
Vstupní napětí ON pro ovládací vstupy min.	20 V
Vstupní napětí ON, ovládací vstupy high max.	60 V
Délka impulsu ON na řídicích vstupech high min.	20 ms
Výsledný proud, můstková sada, max.	40 A

Elektrické údaje | Výstup

Zapínací kapacita na kanál max.	5 mF
Spínací proud max.	20 mA

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez, vstupy, max.	16 mm ²
Připojovací průřez, výstupy max.	1,5 mm ²
Připojovací průřez ovládacích vstupů /výstupů max.	2,5 mm ²

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	90 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	80 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Connection type 10

Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	48 V DC
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	2
PIN 1	On
PIN 2	Off
Připojení	Pružinové svorky FK

Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	1
PIN 1	48 V DC
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	Out 2
PIN 2	Out 2
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	Out 3
PIN 2	Out 3
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	Out 4
PIN 2	Out 4
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	On
PIN 2	Off
PIN 3	14
PIN 4	0.9