

Cube20S AO2

2x16Bit I 0(4)...20mA


Rozšiřující modul
AO2 - (E) 4x M12 (I)
Proud

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

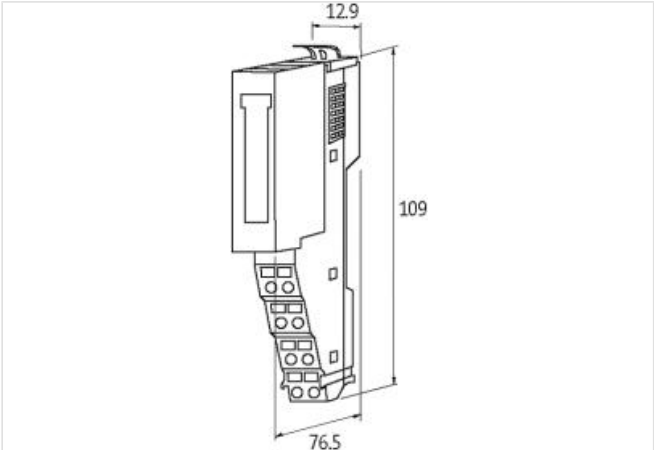

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27242601
ECLASS-6.1	27242601
ECLASS-7.0	27242601
ECLASS-8.0	27242601
ECLASS-9.0	27242601
ECLASS-10.1	27242601
ECLASS-11.1	27242601
ECLASS-12.0	27242601
ETIM-5.0	EC001596
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879562881

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	20,4 V
Provozní napětí DC max.	28,8 V
Příkon max.	60 mA
module supply	přes systémové vedení

Elektrické údaje | Výstup

Zátěž max.	350 Ω
Doba převodu na analogovém výstupu	0,2 ms

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 04.05.2024

Diagnostika	
Výstraha akтору	pro modul pomocí LED a pro sběrnici
Diagnostika	Under voltage
Diagnostika po sběrnici	pro modul
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Galvanic separation (operating voltage)	ano
Galvanic separation input/input	ano
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	109 mm
Šířka	12,9 mm
Hloubka	76,5 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	70 °C
Druh připojení 2	
Druh připojení 1	Napájení
Druh připojení 2	Napájení
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	8
PIN 1	n.c.
PIN 2	24 V DC
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC Sys
PIN 5	n.c.
PIN 6	24 V DC
PIN 7	0 V
PIN 8	0 V Sys
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	8
PIN 1	AO 0
PIN 2	AGND
PIN 5	AO 1
PIN 6	AGND