

MSVD síťová zásuvka

NEMA (GFCI), montaz na DIN listu

USA (2× NEMA-GFCI 5-15)

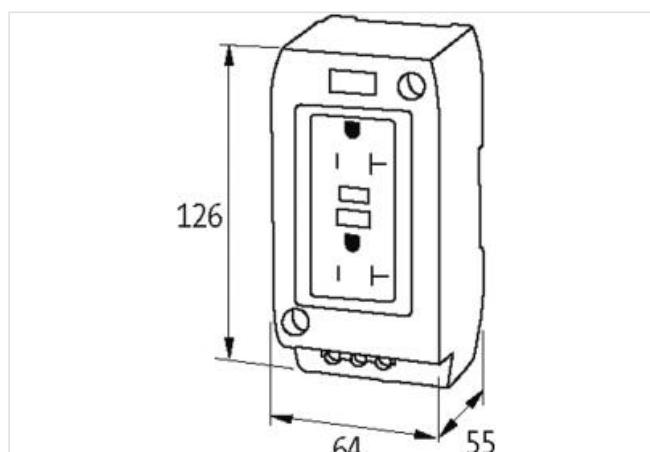
(Ochrana proti ztrátě uzemnění)

Šroubové svorky

Každá zásuvka může být zatížena 20 A, celková zátěž ovšem nesmí překročit 30 A.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC000020
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879041393

Technické údaje | Elektrické údaje

Chybový proud min.	4 mA
Chybový proud max.	6 mA

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	125 V
Provozní proud max.	15 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	6 mm ²
-------------------------	-------------------

Instalace | Připojení

Připojení	Šroubové svorky SK
-----------	--------------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	126 mm
Šířka	64 mm
Hloubka	55 mm