

RMMDU 11/24 - rele - 12mm

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A

1 relé; 1 NO/NC kontakt



8 A

24 V DC

s propojovacím můstkem pro mínus
safe isolation (IEC 61140/EN 61140)

Odkaz na produkt

Ilustrace

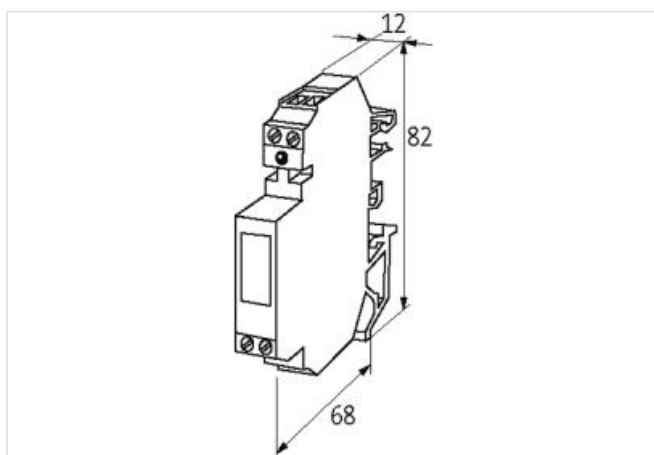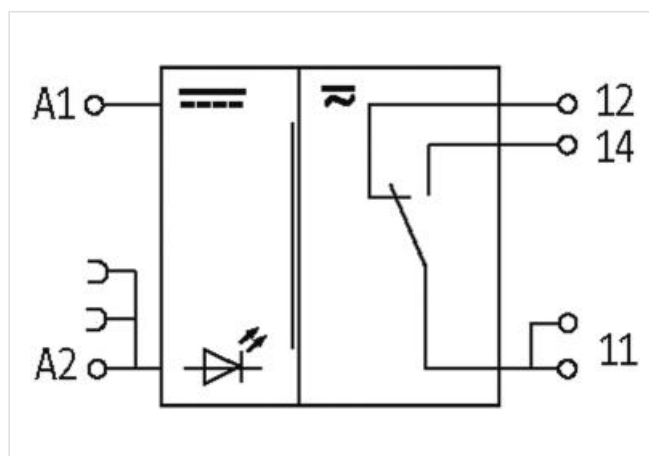

Ilustrační obrázek



Obecné produktové informace

Scope of delivery

Zásuvný můstek (výr. č.90960)

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 06.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879027779

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	21,6 V
Vstupní napětí DC max.	26,4 V
Vstupní proud	15 mA

Elektrické údaje | Výstup

Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2,5 A @ 24 V, 0,4 A @ 110 V, 0,3 A @ 230 V
Spínací frekvence max.	10 Hz
Spínací výkon AC max.	2000 VA
Spínací výkon DC max.	240 W
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud DC	100 mA
Spínací proud max.	8 A
Spínací výkon AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	8 A (24/110/230 V AC)

Diagnostika

Stavová indikační LED	červená
-----------------------	---------

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
---------------------	------------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité impulzní výdržné napětí	5 kV
Elektrická životnost	20000000 Cykly

Ochrana přístroje | Mechanicky

Mechanická životnost	20000000 Cykly
----------------------	----------------

Technické údaje | Mechanické údaje

Doba odpadnutí max.	15 ms
Reakční doba max.	10 ms
Spínací čas max.	2 ms

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	Ag Ni
------------------	-------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	82 mm
Šířka	12 mm
Hloubka	68 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	50 °C

Druh připojení 5

Druh připojení 1	X1
Druh připojení 2	X2
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	+ A 1
PIN 2	- A 2
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	11
PIN 2	14
PIN 3	11
PIN 4	12
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	11
PIN 2	11
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	14
PIN 2	12
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	+ A 1
PIN 2	- A 2