

E-Stop 22 2NC M12(5)

Emergency-Stop

Č.prod.: 69051

Hmotnost: 0.039

Země původu: HU

Označení modelu: E-Stop 22 2NC M12(5)

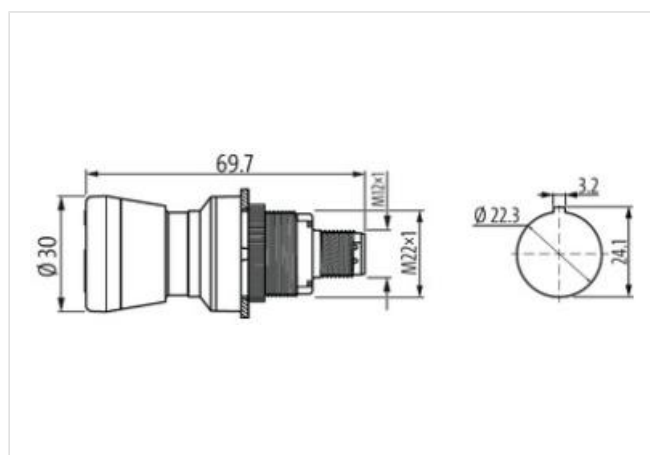
E-Stop 22 2NC M12(5)

Emergency-Stop

Connection M12 (5-polig)

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
ETIM-6.0	EC002034
ETIM-7.0	EC002034
ETIM-8.0	EC002034
Balící množství	1
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85365011
Číslo celního sazebníku	85365011
GTIN	4065909019238
GTIN	4065909019238

Elektrické údaje | Napájení

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 13.05.2025

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Dimenzované provozní napětí AC-15	35 V
Dimenzované provozní napětí DC-13	35 V
Elektrické údaje Vstup	
Zkratový proud	1000 A
Elektrické údaje Výstup	
Spínací výkon max.	0,25 W
Spínací napětí AC min.	1 V
Spínací napětí AC max.	35 V
Spínací napětí AC max. (UL 60947)	30 V
Spínací napětí DC min.	1 V
Spínací napětí DC max.	35 V
Spínací napětí DC max. (UL 60947)	30 V
Spínací proud min.	1 mA
Spínací proud max.	100 mA
Instalace Připojení	
Family construction form	M12
Instalace Obsazení pinů	
Kódování	A
Počet pinů	5
Ochrana přístroje Elektricky	
Instalační výška max.	2000 m
Stupeň znečištění	2
Protizkratové zařízení (SCPD)	Pojistka 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG hbitá
Jmenovité izolační napětí	250 V
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	II
Ochrana přístroje Mechanicky	
Mechanická životnost	50000 Cykly
Mechanická životnost B10	65000 Cykly
Mechanická životnost B10d	84500 Cykly
UL Enclosure Type Rating na čelní straně	type 4X
Ochrana přístroje Média	
Odolnost proti solné mlze (IEC 60068-2-11)	ano
Technické údaje Mechanické údaje	
Osvětlitelný	ne
Funkce	nevratný spoj
Color	červená
Barva svazku	žlutá
Tvar svazku	kulatý
Druh kontaktu	2 Ő
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Materiál plášť	Plast
Materiál kontakt	Gold
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	Závitový kroužek
Montážní výška	39,6 mm
Mounting depth	36,4 mm
Montážní otvor	22,3 mm
Výška	30 mm
Šířka	29,8 mm
Hloubka	69,7 mm

Rastr min. 30 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Snížení výkonu od	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	90 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	93 %

Druh připojení 1

Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	NC 2
PIN 2	NC 1
PIN 4	NC 2
PIN 5	NC 1