

Odrusovací modul pro Siemens



VG LED 24/48 VDC

24 V AC/DC

VDR + LED

Odkaz na produkt

Ilustrace

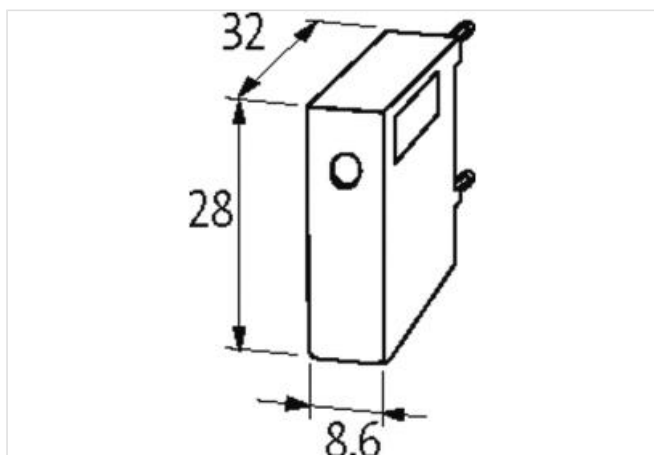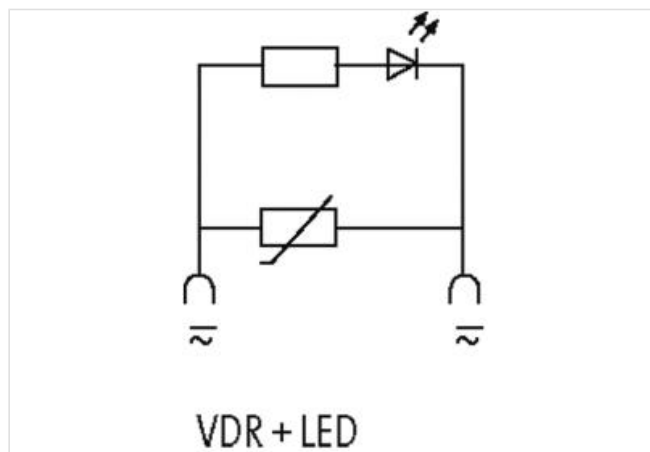

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013

ETIM-5.0	EC002498
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879017602

Kompatibilita | Kompatibilita

Odpovídající spínací prvek	3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17
----------------------------	---

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC min.	12 V
Vstupní napětí AC max.	70 V
Vstupní napětí DC min.	12 V
Vstupní napětí DC max.	70 V

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	28 mm
Šířka	8,6 mm
Hloubka	32 mm