

MIRO 6,2 - rele - 6,2mm

IN: 110 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

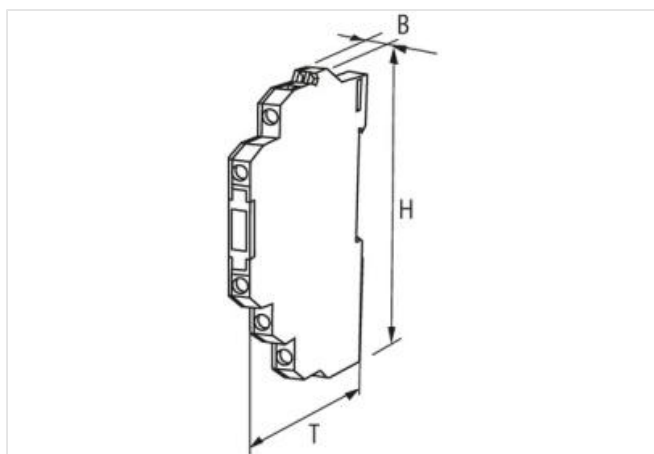
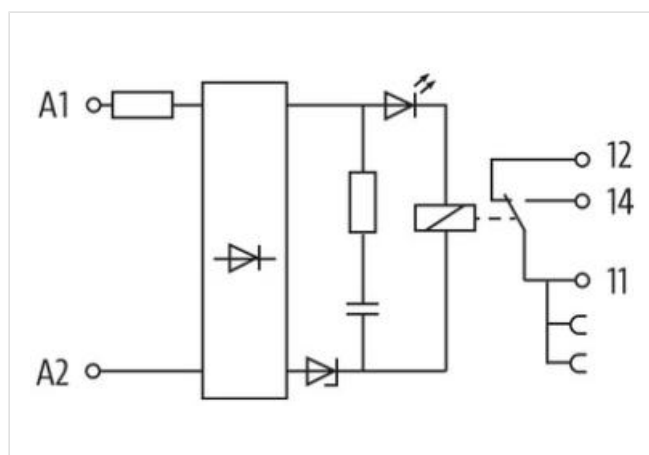
1 NO/NC kontakt

6 A

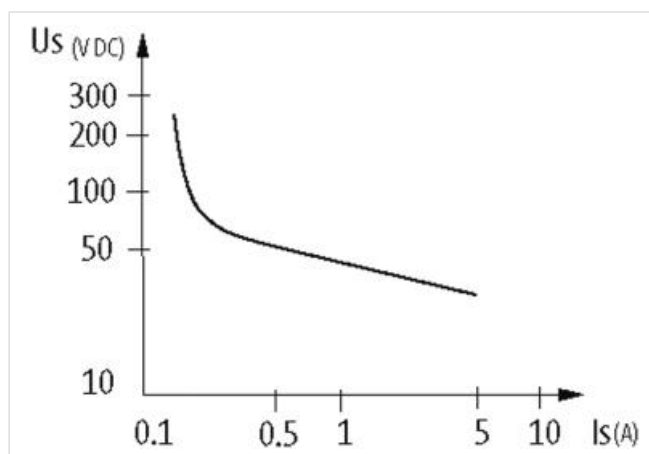
110 V AC/DC

Šroubové svorky

Při překročení max. spínacího proudu/napětí dojde ke zničení zlaté vrstvy. Relé tím získá vlastnosti výstupního relé.
safe separation (EN 60947-1)

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601

ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879027182

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	110 V
Vstupní napětí AC min.	95 V
Vstupní napětí AC max.	121 V
Vstupní napětí DC	110 V
Vstupní napětí DC min.	95 V
Vstupní napětí DC max.	121 V
Vstupní proud	4 mA

Elektrické údaje | Výstup

Kategorie užití AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Spínací frekvence max.	10 Hz
Spínací výkon AC max.	1500 VA
Spínací výkon DC max.	120 W
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud DC	1 mA
Spínací proud na signálový výstup max.	20 mA
Spínací proud max.	6 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	žlutá
-----------------------	-------

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
---------------------	------------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Elektrická životnost	20000000 Cykly

Ochrana přístroje | Mechanicky

Mechanická životnost	20000000 Cykly
----------------------	----------------

Technické údaje | Mechanické údaje

Doba odpadnutí max.	15 ms
Reakční doba max.	10 ms
Spínací čas max.	1,5 ms

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	Ag Sn O2 hv
------------------	-------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	91 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	71 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	55 °C
-----------------------	-------

Druh připojení 5

Připojení	Šroubové svorky SK
-----------	--------------------

Family construction form	terminal
--------------------------	----------

Gender	female
--------	--------

Barva nosiče kontaktu	zelená
-----------------------	--------

Počet pinů	1
------------	---

PIN 1	12
-------	----

Připojení	Šroubové svorky SK
-----------	--------------------

Family construction form	terminal
--------------------------	----------

Gender	female
--------	--------

Barva nosiče kontaktu	zelená
-----------------------	--------

Počet pinů	1
------------	---

PIN 1	11
-------	----

Připojení	Šroubové svorky SK
-----------	--------------------

Family construction form	terminal
--------------------------	----------

Gender	female
--------	--------

Barva nosiče kontaktu	zelená
-----------------------	--------

Počet pinů	1
------------	---

PIN 1	14
-------	----

Připojení	Šroubové svorky SK
-----------	--------------------

Family construction form	terminal
--------------------------	----------

Gender	female
--------	--------

Barva nosiče kontaktu	zelená
-----------------------	--------

Počet pinů	1
------------	---

PIN 1	A 1
-------	-----

Připojení	Šroubové svorky SK
-----------	--------------------

Family construction form	terminal
--------------------------	----------

Gender	female
--------	--------

Barva nosiče kontaktu	zelená
-----------------------	--------

Počet pinů	1
------------	---

PIN 1	A 2
-------	-----