

MVK MPNIO DI8 DO8 M12L 4P

MVK ProfiNet, metal

Digitální vstupy/výstupy

DI8 DO8 (IRT)

Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování

M12 elektrická, 4pól., L-kód., 2× max. 12 A

M12, 5-pin, A-kódování

FSU (Fast-Start-Up)

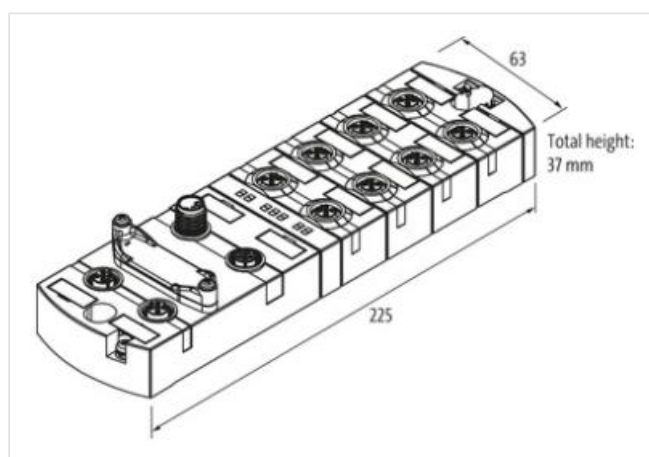
Galvanické oddělení

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879852227

Elektrické údaje | Napájení

Norm operating voltage	EN 61131-2
Provozní napětí US DC	24 V
Provozní napětí UA DC	24 V
Výsledný proud UA max.	12 A
Výsledný proud US max.	12 A

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 26.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Elektrické údaje Vstup	
Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Senzorový proud US na vstup max.	0,2 A
Elektrické údaje Výstup	
Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Výstupní proud na kolík max.	2 A
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Podporovaný protokol	PROFINET
Průmyslová komunikace Profinet	
Počet aktivních spojení (řadič IO) max.	2
FSU (Fast-Start-Up)	ano
Doba rychlého spuštění max.	0,5 s
IRT (síťová komunikace)	ano
Klient MRP	ano
PROFINET Netload Class	III
Adresace PROFINETu	DCP
Třída shody PROFINETu	C
Specifikace PROFINET	V2.3
Shared Device/Input	ano
Diagnostika	
Výstraha aktoru	kanálová pomocí LED a po sběrnici
Diagnostika	Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Přerušení kabelu	na každý port
Diagnostika přetížení	ano
Ochrana přístroje Elektrický	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Mechanické údaje Montážní údaje	
Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	42 mm
Šířka	63 mm
Hloubka	225 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	70 °C
Druh připojení 5	
Druh připojení 1	X0-X3
Druh připojení 2	X4-X7
Druh připojení 3	XD1
Druh připojení 4	XD2
Druh připojení 5	XF2
Family construction form	M12

Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO (UA)
PIN 3	0 V (UA)
PIN 4	DO (UA)
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	DI
PIN 3	0 V (US)
PIN 4	DI
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	L
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	0 V
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	L
Počet pinů	4
PIN 1	24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2	0 V (UA)
PIN 3	0 V (UB 1) (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
Montáž	připojeno, šroubované
Utahovací moment	0,6 Nm
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	D
Počet pinů	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -