

TREE 6TX 4PoE 1SFP GE - nespravovany switch

6 portu, gigabit, 4xPoE, 1xSFP, 12...52VDC


6portový neřízený gigabitový přepínač IP20 PoE
 Napájecí zdroj 48 V
 Nosič kontaktu SFP

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace



Ilustrační obrázek

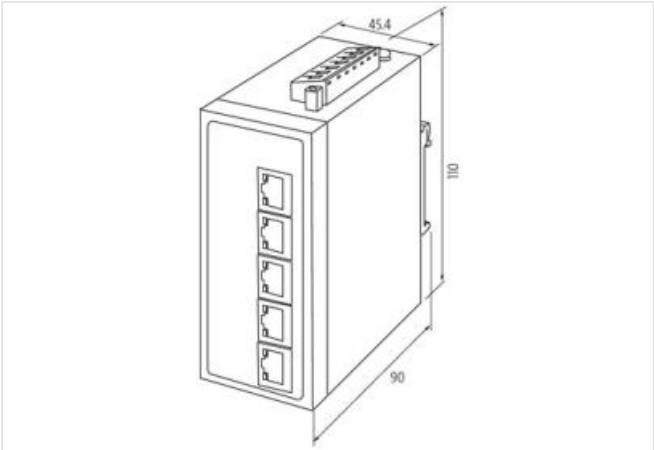

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879843683

Elektrické údaje | Napájení

Příkon max.	7,2 W
Zesilovač PoE napětí	ano

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Přenosová rychlost max.	1000 MBit/s
-------------------------	-------------

Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionálita

Auto-crossover	ano
Automatická negociace	ano
Duplexně	Full duplex
Druh přepínání	nespravovaný
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q)	ano

Diagnostika	
Alarmový kontakt	ano
Diagnostika	žádné napětí
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje Elektrický	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Kov
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	110 mm
Šířka	45,4 mm
Hloubka	89,6 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Druh připojení 3	
Druh připojení 1	1
Druh připojení 2	6
Druh připojení 3	X1
Family construction form	POF SC-RJ
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	2
PIN 1	RD
PIN 2	TD
Family construction form	RJ45
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Připojení	Plug-in terminals RK
Family construction form	terminal
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	7
PIN 1	V 2 +
PIN 2	V 2 -
PIN 3	Relay (NO)
PIN 4	Relay (NO)
PIN 5	V 1 +

PIN 6	V 1 -
PIN 7	FE