

PROFINET Managed Switch 8x10/100BT 2x10/100/1000BT IP67 Metal M12

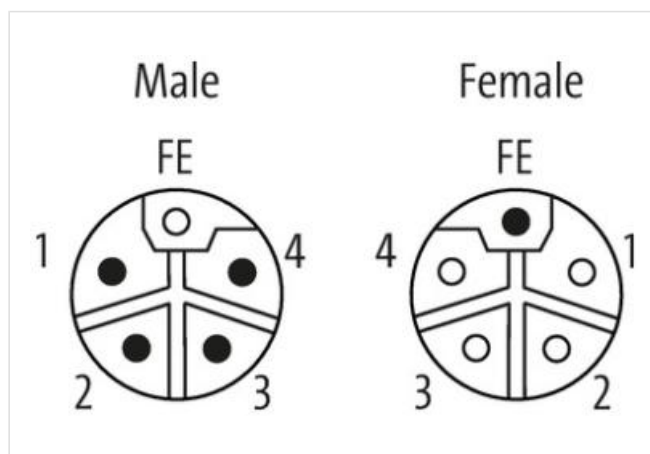
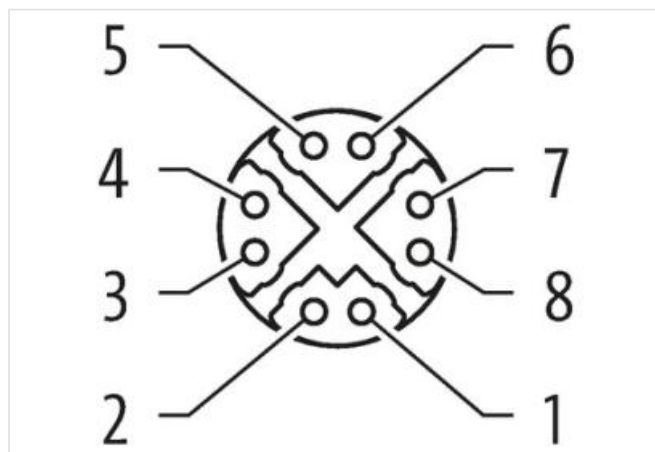
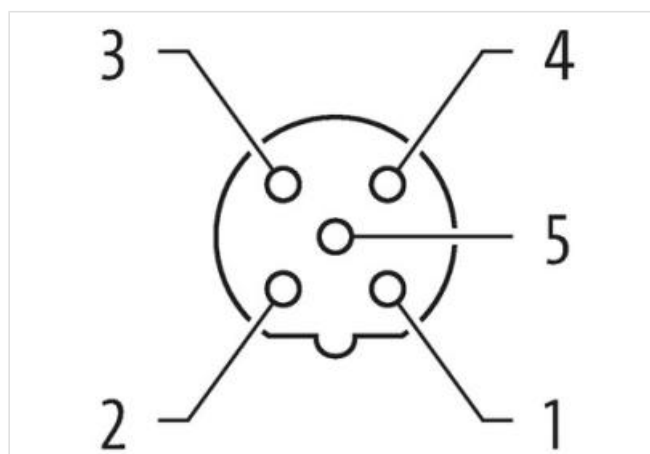
10portový řízený PROFINET přepínač IP67 kovový

8 portů D-kódované Přenosová rychlost 100 Mbit/s

Spravovaný switch PROFINET

M12 Power, 5-pin, L-kódování

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**



Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170401
ECLASS-10.1	19170401
ECLASS-11.1	19170401
ECLASS-12.0	19170401
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85176200
GTIN	4048879862578
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC min.	9 V
Provozní napětí DC max.	36 V
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Podporovaný protokol	PROFINET
Přenosová rychlost max.	1000 MBit/s
Průmyslová komunikace ethernetová funkcionality	
Auto-crossover	ano
Automatická negociace	ano
Duplexně	Full duplex
Rámce LLDP	Přesměrování
Kruhová topologie	RSTP, MRP, STP
Druh přepínání	managed
Průmyslová komunikace Profinet	
FSU (Fast-Start-Up)	ne
Klient MRP	ano
PROFINET Netload Class	III
Adresace PROFINETu	DCP
Třída shody PROFINETu	B
Specifikace PROFINET	V2.4
Shared Device/Input	ne
Průmyslová komunikace funkce IIoT	

Webserver	HTTP, HTTPS
Switch Management	
Adresace	Klient BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT	1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1)	Standardně v zapnutém stavu
Simple Network Management Protocol (SNMP)	v1 + v2c + v3 (standardně aktivní)
VLAN managed (IEEE 802.1Q)	ano
VLANs max. (IEEE 802.1Q)	64
Časová synchronizace	Klient NTP
Diagnostika	
Alarmový kontakt	ne
Diagnostika	žádné napětí
Vzdálená údržba	Open VPN Client
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Zrcadlení portů	1:1
RMON	ano
SNMP Traps	ano
Syslog	ano
Ochrana přístroje Elektrický	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Materiál pláště	Kov
Mechanické údaje Montážní údaje	
Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	37 mm
Šířka	63 mm
Hloubka	225 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Snížení výkonu od	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Druh připojení 4	
Druh připojení 1	XD1
Druh připojení 2	XD2
Druh připojení 3	XF1, XF2
Druh připojení 4	XF3-XF10
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	šedý
Kódování	L
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2	0 V (UA)
PIN 3	0 V (UB 1) (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	šedý

Kódování	L
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2	0 V (UA)
PIN 3	0 V (UB 1) (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Kódování	X
Počet pinů	8
PIN 1	DA +
PIN 2	DA -
PIN 3	DB +
PIN 4	DB -
PIN 5	DD +
PIN 6	DD -
PIN 7	DC -
PIN 8	DC +
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Kódování	D
Počet pinů	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -