

MPOT 1K-Ohm/10stupnovy

potenciometrový modul

10-otáčkový potenciometr



1 k Ω

10-otáčkový potenciometr má decimální stupnici a zamykací páčku

Potenciometrové moduly jsou standardizovány. Jsou k dispozici jako 270° potenciometr a 10-otáčkový potenciometr pro jemné nastavení. Mohou být napájeny 10 V DC nebo 24 V DC. Integrovaný rezistor snižuje napětí, takže napětí 24 V DC může být zredukováno do rozsahu cca 0...11 V. Připojení je realizováno svorkovnicemi.

Odkaz na produkt

Ilustrace

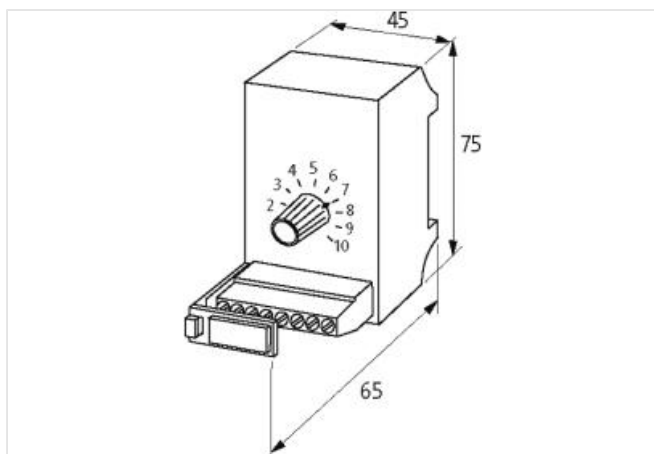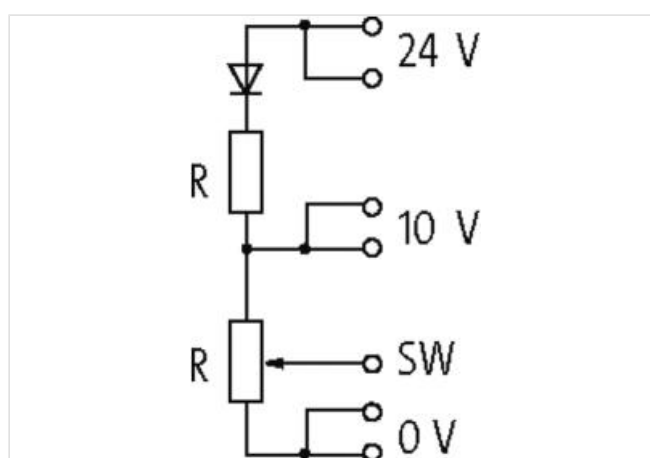

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371227
ECLASS-6.1	27371227
ECLASS-7.0	27371227
ECLASS-8.0	27371227
ECLASS-9.0	27371227
ECLASS-10.1	27371227
ECLASS-11.1	27371227
ECLASS-12.0	27371227
ETIM-5.0	EC001027

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 26.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85334010
GTIN	4048879041652

Technické údaje | Elektrické údaje

Výkon max.	1,4 W
Lineárnost	±0,25 %
Odpor	1 kΩ
Tolerance odporu	5 %

Elektrické údaje | Vstup

Ztrátový výkon max.	0,25 W
---------------------	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	75 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	65 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	60 °C