

R-Button 30 1NO L M12(4)

Illuminated reset button

R-Button 30 1NO L M12(4)

Illuminated reset button

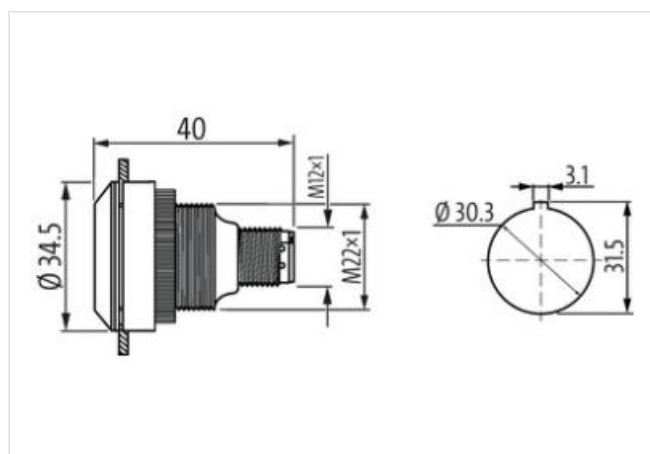
Frontring stainless steel

Mounting hole 30,3 mm

Connection M12 (4-pin)

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.1	27371228
ECLASS-7.0	27371228
ECLASS-8.0	27371228
ECLASS-9.0	27371228
ECLASS-10.1	27371228
ECLASS-11.1	27371228
ECLASS-12.0	27371228
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85365080
GTIN	4065909019627

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC min.	20 V
Provozní napětí DC max.	28 V
Dimenzované provozní napětí AC-15	35 V
Dimenzované provozní napětí DC-13	35 V
Dimenzovaný provozní proud	0,1 A

Elektrické údaje | Vstup

Zkratový proud	1000 A
----------------	--------

Elektrické údaje | Výstup

Spínací výkon max.	1 W
--------------------	-----

Spínací napětí AC min.	0,02 V
Spínací napětí AC max.	35 V
Spínací napětí DC min.	0,02 V
Spínací napětí DC max.	35 V
Spínací napětí DC max. (UL 60947)	30 V
Switching voltage peak DC (UL 60947)	42,4 V
Spínací proud min.	0,01 mA
Spínací proud max.	100 mA

Instalace | Připojení

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Instalace | Obsazení pinů

Kódování	A
Počet pinů	4

Ochrana přístroje | Elektricky

Instalační výška max.	2000 m
Druh krytí na čelní straně (EN IEC 60529)	IP66, IP67, IP69
Druh krytí na zadní straně (EN IEC 60529)	IP66, IP67
Stupeň znečištění	2
Protizkratové zařízení (SCPD)	Pojistka 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG hbitá
Jmenovité izolační napětí	250 V
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	II

Ochrana přístroje | Mechanicky

Mechanická životnost	500000 Cykly
Mechanická životnost B10	650000 Cykly
UL Enclosure Type Rating na čelní straně	type 4X

Ochrana přístroje | Média

Odolnost proti solné mlze (IEC 60068-2-11)	ano
--	-----

Technické údaje | Mechanické údaje

Osvětlitelný	ano
Funkce	tlačítkové vratné
Aktivační síla min.	5 N
Aktivační síla max.	12 N
Aktivační dráha max.	1 mm
Color	černá
Barva svazku	černá
Barva čelního kruhu	černá
Barva osvětlovacího prostředku	bílá
Tvar svazku	kulatý
Druh kontaktu	1 S
Typ osvětlovacího prostředku	LED

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť	Plast
Materiál kontakt	Gold

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	Závitový kroužek
Montážní výška	3,9 mm
Mounting depth	36,4 mm
Montážní otvor	30,3 mm
Výška	34,5 mm
Šířka	40 mm

Rastr min. 35 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Snížení výkonu od	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	93 %

Druh připojení 1

Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	NO
PIN 2	LED (A)
PIN 3	LED (K)
PIN 4	NO