
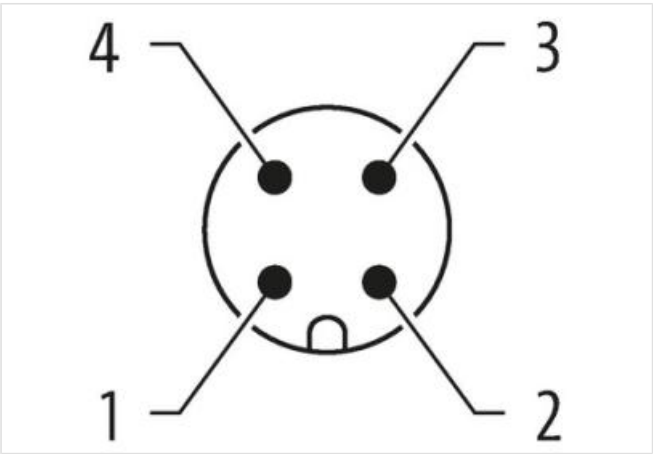


IO-Link 2 P-Button 42 2NO L M12(4)

2 tlačítka (spínací kontakt)
Osvětlení regálového zakladače (flexibilní nastavení barev vč. režimu blikání a tlumeného osvětlení)
Přípojka M12 (4pólová, A-kódovaná)
Pouzdro IP65

Odkaz na produkt

Ilustrace

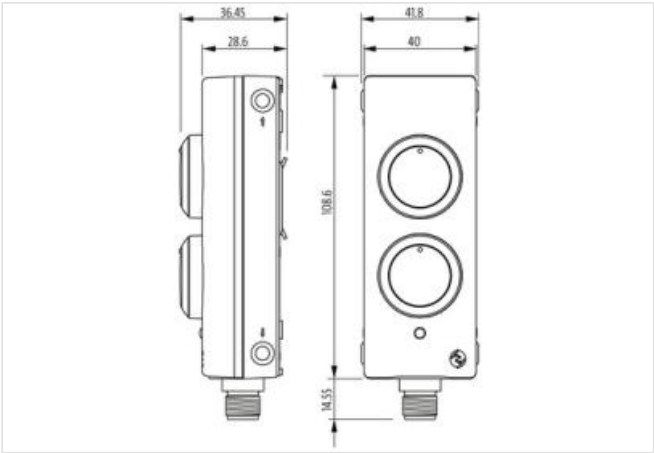

Ilustrační obrázek



Obecné produktové informace

dvojí užití	ne
Vhodně pro venkovní použití	ne

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.1	27371216
ECLASS-7.0	27371216
ECLASS-8.0	27371216
ECLASS-9.0	27371216

ECLASS-10.1	27371216
ECLASS-11.1	27371216
ECLASS-12.0	27371216
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85365011
GTIN	4065909069080

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	19,2 V
Provozní napětí DC max.	28,8 V
Provozní proud max.	100 mA

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Aktualizovatelné	ano
------------------	-----

Průmyslová komunikace | IO-Link

IO-Link Revision ID	V1.1.2
Doba cyklu IO-Linku min.	5 ms
IO-Link transmission rate	COM2 (38.4 kbit/s)

Ochrana přístroje | Elektricky

Instalační výška max.	2000 m
Druh krytí na čelní straně (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí na zadní straně (EN IEC 60529)	IP65
Ochranná třída (EN IEC 61140)	III
Stupeň znečištění	2

Ochrana přístroje | Mechanicky

Mechanická životnost	1000000 Cykly
Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Odolnost proti kmitání (EN IEC 60068-2-6)	0,35 mm (10 ... 60 Hz), 5 g (60 ... 500 Hz)

Technické údaje | Mechanické údaje

Počet kontaktů (jako spínací kontakty)	2
Počet tlačítek	2
Osvětlitelný	ano
Ovladač v poloze 1	Světelné tlačítko
Ovladač v poloze 2	Světelné tlačítko
Funkce	tlačítkové vratné
Color	světle šedá
Barva clony	bezbarvá
Barva čelního kruhu	stříbrná metalíza
Barva osvětlovacího prostředku	RGB
Tvar svazku	kulatý
Typ osvětlovacího prostředku	LED

Mechanické údaje | Montážní údaje

Čistá hmotnost	121 g
Montáž	Montážní klip
Výška	35,6 mm
Šířka	40 mm
Délka	132,2 mm

Vlastnosti prostředí | Elektromagnetická kompatibilita

Interference emission	Rušivé emise v obytném prostředí (IEC 61000-6-3)
Immunity to interference	Odolnost proti rušení pro průmyslová prostředí (IEC 61000-6-2)

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-30 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	25 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	75 %

Environmental product conformity

REACH	(EC) No 1907/2006
RoHS	2011/65/EU & 2015/863 - Exception 7(a)&7(c)I
China RoHS II	SJ/T 11364-2014 - EPUP-20
California Proposition 65	Ni CAS No.7440-02-0
WEEE	2012/19/EU Category 5

CE	2011/65/EU, 2014/30/EU
UKCA	Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

Certifikace

UR	E172109
URc	E172109

Druh připojení 1

Druh připojení 1	Port
Montáž	připojeno, šroubované
Utahovací moment	0,6 Nm
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	24 V DC (US) (L +)
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V (US) (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link