


MTPS napajeci zdroj, 1/2fazovy

IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/1ADC

The MTPS series comprises single-/two-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.

Odkaz na produkt

Ilustrace

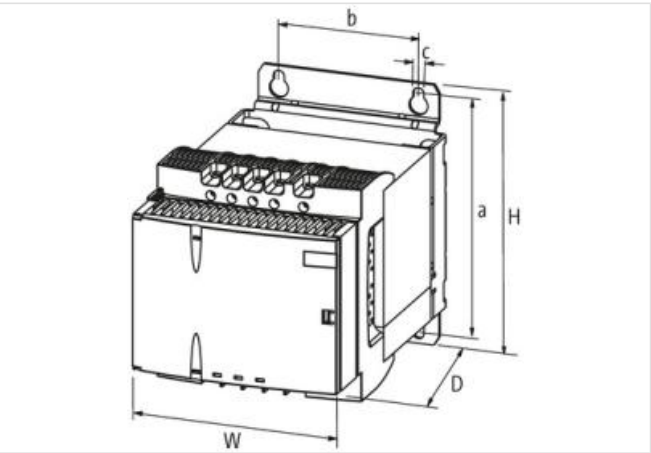

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701

ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879079860

Technické údaje | Elektrické údaje

Bezpečnostní stupeň	SELV
---------------------	------

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Jištění 1 na primární straně, externí	0,2 A @230 V AC
Jištění 2 na primární straně, externí	0,15 A @400 V AC
Charakteristika předřazeného jištění	setrvačná
Vstupní napětí 1 AC	230 V
Vstupní napětí 1 AC min.	195,5 V
Vstupní napětí 1 AC max.	264,5 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní napětí 2 AC min.	340 V
Vstupní napětí 2 AC max.	460 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	0,16 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,11 A

Elektrické údaje | Výstup

Jištění na sekundární straně, externí	1 A
Výstupní filtr	Filtrační kondenzátor, LED, VDR
Výstupní napětí DC	24 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Output current max.	1 A
Charakteristika sekundárního jištění	setrvačná
Zbytkové zvlnění max.	5 %

Diagnostika

Stavová indikační LED	zelená
-----------------------	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-15, Schlüsselochaufhängung, (EN 60715)
Upevňovací rozměr a	96 mm
Upevňovací rozměr b	60 mm
Upevňovací rozměr c	5,5 mm
Výška	108 mm
Šířka	87 mm
Hloubka	124 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Výrobkový standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2

Druh připojení 2

Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female

Počet pinů	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	5
PIN 1	PE
PIN 4	24 V DC
PIN 5	24 V DC