

Emparro Cap

IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A - 1,0s



INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)

OUTPUT: max. 20 A

1.0 s (20 A); 40 s (1 A)

Odkaz na produkt

Ilustrace

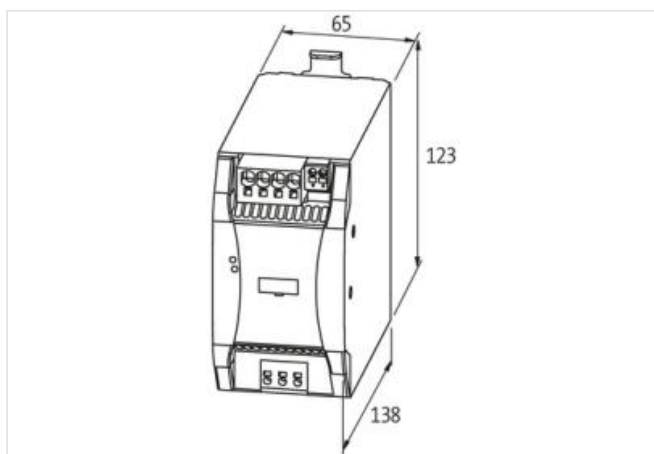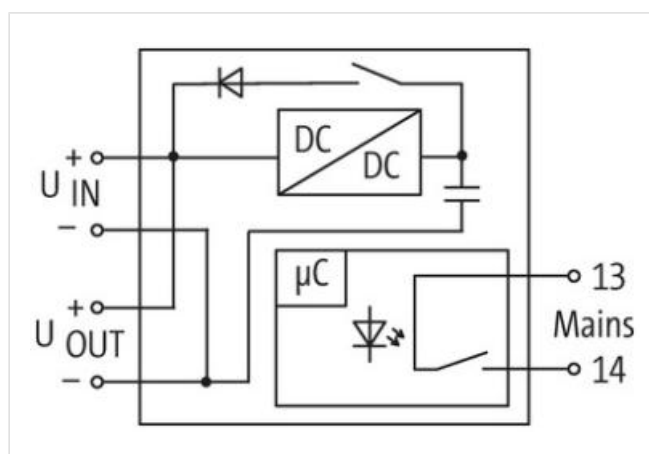

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705

ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002584
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85322900
GTIN	4048879436700

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC min.	21,6 V
Vstupní napětí DC max.	26,4 V
Zapínací proud max.	25 A
Nabíjecí proud max.	3 A
Nabíjecí doba max.	75 s
Účinnost	90 %

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC min.	19 V
Výstupní napětí DC max.	25,5 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Výstupní proud v záložním režimu	65 A
Output current max.	20 A

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)
Výška	123 mm
Šířka	65 mm
Hloubka	138 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	60 °C

Druh připojení 2

Druh připojení 1	Alarm
Druh připojení 2	Input / Output
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	13
PIN 2	14
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+