



MTL transformator, 1fázový, P: 400VA

IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC


The MTL series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Odkaz na produkt

Ilustrace

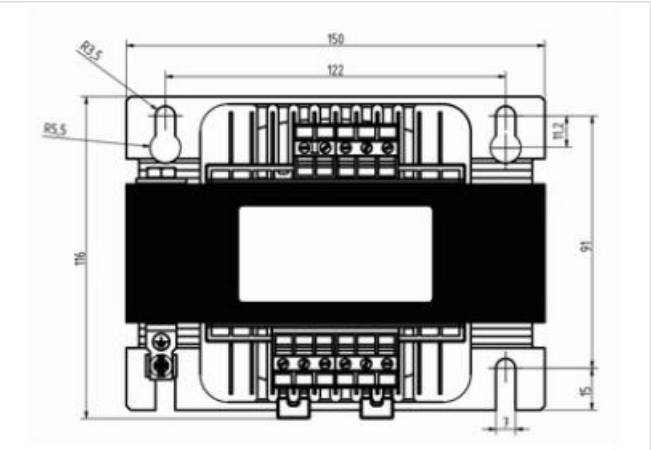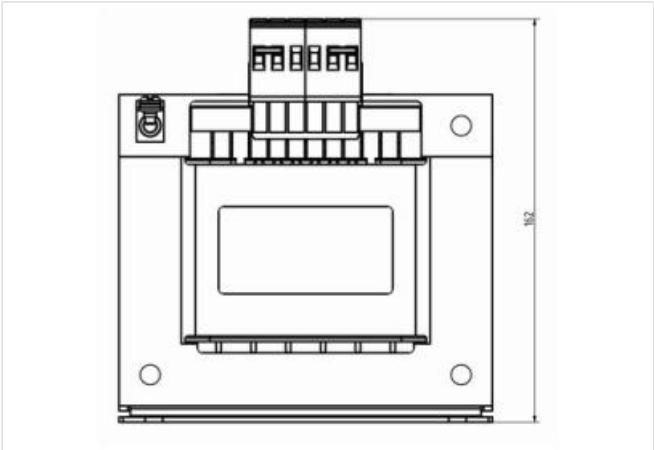

Ilustrační obrázek

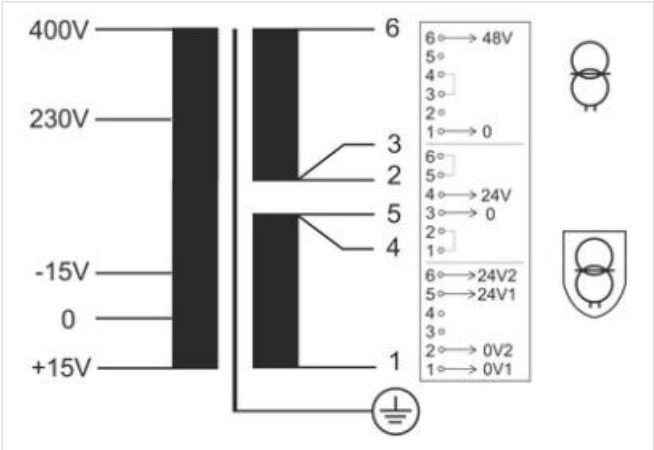

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180

GTIN 4048879078283

Elektrické údaje Napájení	
Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí 1 AC	230 V
Vstupní napětí 1 AC min.	195,5 V
Vstupní napětí 1 AC max.	264,5 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní napětí 2 AC min.	340 V
Vstupní napětí 2 AC max.	460 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	2,04 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	1,18 A
Inrush current at input voltage 1	32,2 A
Inrush current at input voltage 2	18,58 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1	61,9 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2	35,7 A
Elektrické údaje Výstup	
Výstupní napětí	1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC
Výstupní napětí AC 1	48 V
Výstupní napětí AC 2	24 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Spínací výkon AC max.	400 VA
Ochrana přístroje Elektrický	
Zkušební napětí izolace vstup - výstup	5,1 kV
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-15, Schlüssellochtaufhängung, (EN 60715)
Upevňovací rozměr a	90,6 mm
Upevňovací rozměr b	122 mm
Upevňovací rozměr c	7 mm
Výška	112,5 mm
Šířka	150 mm
Hloubka	160 mm
Průměr otvoru	7 mm
Délka otvoru	11 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Výrobní standard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Druh připojení 2	
Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Připojení	Šroubové svorky SK

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 19.04.2024

Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	7
PIN 1	PE
PIN 2	1
PIN 3	2
PIN 4	3
PIN 5	4
PIN 6	5
PIN 7	6