



MTL transformator, 1fazovy, P: 100VA

IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC

The MTL series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Odkaz na produkt

Ilustrace

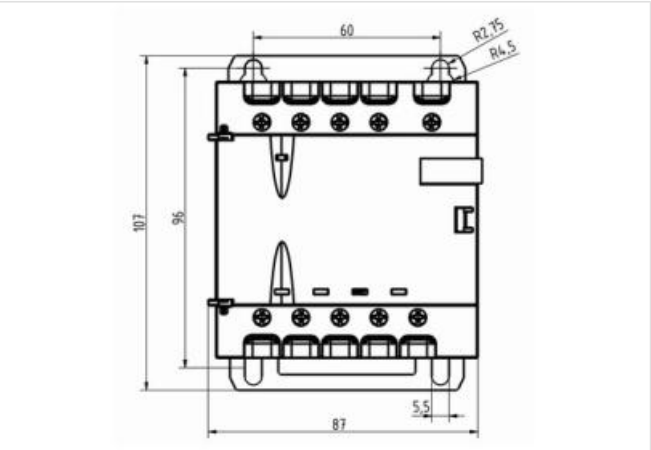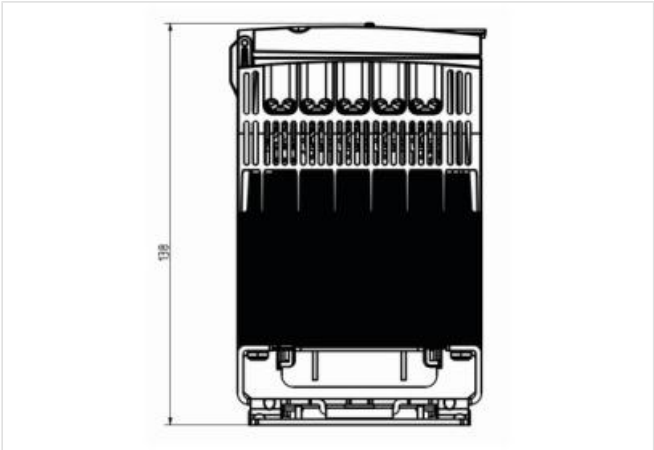

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180

GTIN 4048879078207

Elektrické údaje Napájení	
Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí 1 AC	230 V
Vstupní napětí 1 AC min.	195,5 V
Vstupní napětí 1 AC max.	264,5 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní napětí 2 AC min.	340 V
Vstupní napětí 2 AC max.	460 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	0,51 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,3 A
Inrush current at input voltage 1	5,4 A
Inrush current at input voltage 2	3,12 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1	10,7 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2	6,18 A
Elektrické údaje Výstup	
Výstupní napětí	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Výstupní napětí AC 1	230 V
Výstupní napětí AC 2	115 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Spínací výkon AC max.	100 VA
Diagnostika	
Stavová indikační LED	zelená
Ochrana přístroje Elektrický	
Zkušební napětí izolace vstup - výstup	4 kV
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-15, Schlüssellochtaufhängung, (EN 60715)
Upevňovací rozměr a	96 mm
Upevňovací rozměr b	60 mm
Upevňovací rozměr c	5,5 mm
Výška	108 mm
Šířka	87 mm
Hloubka	139 mm
Průměr otvoru	5,5 mm
Délka otvoru	9 mm
Vlastnosti prostředí Klimatický	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Druh připojení 2	
Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V

PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	5
PIN 1	PE
PIN 2	1
PIN 3	2
PIN 4	3
PIN 5	4