

Cube67 DIO16 E Cable / volný konec

16 multifunkčních kanálů, délka 1,5m

Rozšiřující modul

DIO16 - 0.5 A (E) 1.5 m (open cable)

S volným koncem

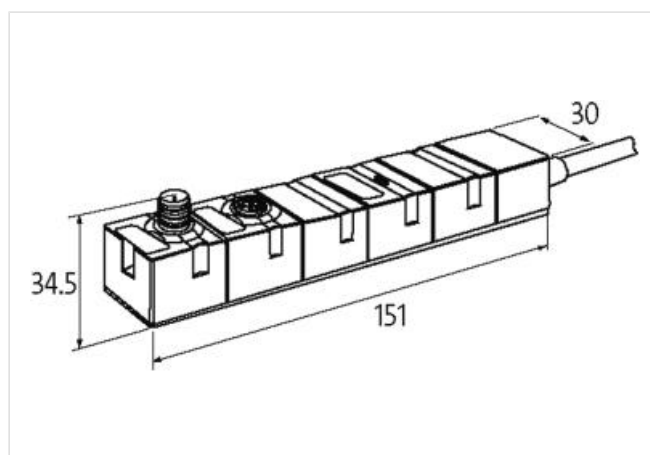
Digitální vstupy/ výstupy (multifunkční)

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Plně zalité pouzdro.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879044899

Elektrické údaje | Napájení

Norm operating voltage	EN 61131-2
Provozní napětí US DC	24 V
Provozní napětí UA DC	24 V
Příkon max.	30 mA
Výsledný proud UA max.	4 A
Výsledný proud US max.	4 A

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 02.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Elektrické údaje | Vstup

Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Vstupní časově řízený filtr	1 ms
Proudová zatížitelnost max.	0,5 A

Elektrické údaje | Výstup

Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Výstupní proud na kolík max.	0,5 A

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Parametrizovatelnost I/O kanálů	Diagnoseingang, Vstup, Výstup
---------------------------------	-------------------------------

Diagnostika

Výstraha aktoru	pro kanál přes sběrnici
Diagnostika	Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici	pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED	pro modul
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení	ano

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
---------------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	150 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	34,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimatický

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	75 °C

Druh připojení 3

Druh připojení 1	Bus In
Druh připojení 2	Bus Out
Druh připojení 3	Data
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	6
PIN 1	24 V DC (UA)

PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	free cable end
Barva nosiče kontaktu	šedý
Počet pinů	20
PIN 1	In / Out 1
PIN 2	In / Out 2
PIN 3	In / Out 3
PIN 4	In / Out 4
PIN 5	In / Out 5
PIN 6	In / Out 6
PIN 7	In / Out 7
PIN 8	In / Out 8
PIN 9	In / Out 9
PIN 10	In / Out 10
PIN 11	In / Out 11
PIN 12	In / Out 12
PIN 13	In / Out 13
PIN 14	In / Out 14
PIN 15	In / Out 15
PIN 16	In / Out 16
PIN 17	0 V
PIN 18	0 V
PIN 19	0 V
PIN 20	24 V DC Sensor