

RJ45 mounting frame for PP RJ45

including RJ45 coupling module


8-pin
stíněný
Ethernet CAT6A
s těsnění
s upevňovacími šrouby
Montážní rám RJ45 pro jištění push-pull, vč. propojovacího modulu RJ45

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

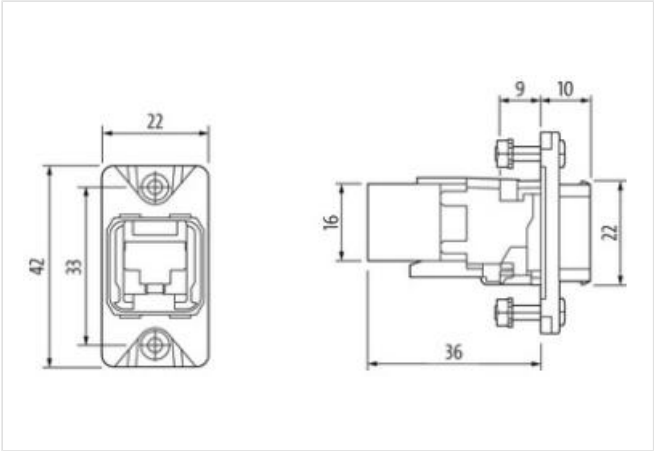

Počet pinů 8

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440210
ECLASS-11.1	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4065909022306

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	56,5 V
Provozní proud na kontakt max.	1,75 A

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Podporovaný protokol	Ethernet
----------------------	----------

Přenosová frekvence max.	250 MHz
--------------------------	---------

Převodní parametry	CAT6A
--------------------	-------

Přenosová rychlost max.	1000 MBit/s
-------------------------	-------------

Instalace | Připojení

Family construction form	RJ45
--------------------------	------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
---------------------------	------

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
--------------------------------	-----------------------

Stupeň znečištění	2
-------------------	---

Izolační odpor min.	500 MΩ
---------------------	--------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Combustibility class (UL94)	V-0
-----------------------------	-----

Materiál těsnění	NBR
------------------	-----

Materiál pláště	Zinkový tlakový odlitek
-----------------	-------------------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	Push Pull
--------	-----------

Výška	42 mm
-------	-------

Šířka	22,2 mm
-------	---------

Hloubka	46,2 mm
---------	---------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-10 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	60 °C
-----------------------	-------

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
-----------------------	---

Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
------------------------	---